

HKV-7

ZUBEHÖR



BESTELLNUMMER: 202570

Die wichtigsten Merkmale

Verringerung der Montagezeit durch vormontierte Komponenten


Einfache Montage der Reglerklemmleiste durch beigelegte Aufnahme

Schnelle Installation durch aufeinander abgestimmte Komponenten




HKV-4

Bestellnummer: 202567




HKV-5

Bestellnummer: 202568




HKV-6

Bestellnummer: 202569




HKV-8

Bestellnummer: 202571




HKV-9

Bestellnummer: 202572




HKV-10

Bestellnummer: 202573




HKV-11

Bestellnummer: 202574



HKV-12


Bestellnummer: 202575

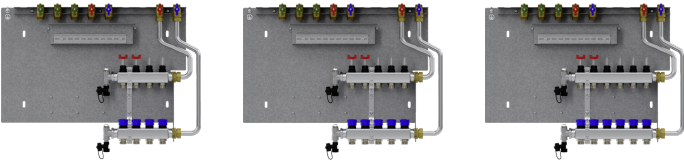

Typ	HKV-4	HKV-5	HKV-6
Bestell-Nr.	202567	202568	202569

Technische Daten


Anzahl Heizkreise	4	5	6
Kvs-Wert Rücklauf	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h

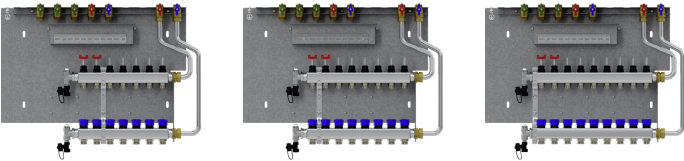

Typ	HKV-7	HKV-8	HKV-9
Bestell-Nr.	202570	202571	202572

Technische Daten

Anzahl Heizkreise	7	8	9
Kvs-Wert Rücklauf	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h

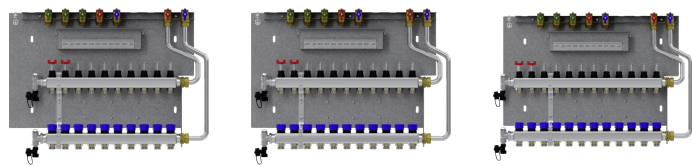

Typ	HKV-10	HKV-11	HKV-12
Bestell-Nr.	202573	202574	202575

Technische Daten

Anzahl Heizkreise	10	11	12
Kvs-Wert Rücklauf	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de