

CUR 2-53 Premium4

MULTISPLIT (BIS 6 INNENGERÄTE)

PRODUKT-NR.: 203204

Kühlen Sie mehrere Räume mit einer Lösung Ein Gerät-viele Möglichkeiten.

Dieses Modell zur Kühlung kombiniert Ihr Fachhandwerker auf Wunsch mit bis zu sechs verschiedenen Innengeräten. Somit bringen Sie mehrere Räume auf eine angenehme Temperatur-und das mit einem Außengerät. Dadurch sparen Sie Kosten und Zeit bei der Installation.

Passende Partner wählen Bei den Innengeräten gibt es für Ihre Ansprüche das passende Modell. Besonders effektive Filter sorgen für langanhaltenden Schutz vor Schmutz. Neben wandhängenden Ausführungen bieten wir Ihnen auch eine Variante, die sich in Zwischendecken verbauen lässt..

Die wichtigsten Merkmale

Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch hohe Leistungszahlen


Wandgeräte mit Memory- und Auskühlenschutz-Funktion

Schnelles Erreichen und konstantes Halten der Solltemperatur durch automatische Bedarfsanpassung

Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Besonders geräuscharmer Betrieb

Bis zu sechs Innengeräte anschließbar (je nach Modell)

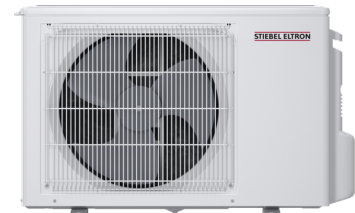

CUR 3-54 Premium4

Produkt-Nr.: 203205



CUR 4-72 Premium4 Set

Produkt-Nr.: 203206





CUR 5-102 Premium4

Produkt-Nr.: 203207



CUR 6-122 Premium4



Produkt-Nr.: 203208



| Typ | CUR 2-53 Premium4 | CUR 3-54 Premium4 | CUR 4-72 Premium4 Set |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Bestell-Nr. | 203204 | 203205 | 203206 |

Technische Daten

| | | | |
|--|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ | A+++ | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | A++ | A+ |
| Schalldruckpegel | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 48 dB(A) |
| Höhe | 550 mm | 710 mm | 710 mm |
| Breite | 800 mm | 840 mm | 840 mm |
| Tiefe | 285 mm | 330 mm | 330 mm |
| Max. zulässige Splitleitungslänge je Anschluss | 20 m | 25 m | 25 m |
| Max. zulässige Gesamtleitungslänge | 30 m | 50 m | 60 m |
| Max. zulässige Höhendifferenz, wenn das Außengerät über dem Innengerät installiert ist | 15 m | 15 m | 15 m |
| Gewicht | 37 kg | 58 kg | 59 kg |
| Kombinierbar mit | ACW 18 Premium4, ACW 25 Premium4, ACW 35 Premium4, ACW 36 Premium4, ACW 50 Premium4, ACK 25 Premium4, ACK 35 Premium4 | ACW 18 Premium4, ACW 25 Premium4, ACW 35 Premium4, ACW 36 Premium4, ACW 50 Premium4, ACK 25 Premium4, ACK 35 Premium4, ACK 50 Premium4 | ACW 18 Premium4, ACW 25 Premium4, ACW 35 Premium4, ACW 36 Premium4, ACW 50 Premium4, ACK 25 Premium4, ACK 35 Premium4, ACK 50 Premium4 |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 |



| Typ | CUR 5-102 Premium4 | CUR 6-122 Premium4 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Bestell-Nr. | 203207 | 203208 |

Technische Daten

| | | |
|--|--|--|
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | |
| Schalldruckpegel | 56 dB(A) | 57 dB(A) |
| Höhe | 796 mm | 1048 mm |
| Breite | 950 mm | 950 mm |
| Tiefe | 330 mm | 330 mm |
| Max. zulässige Splitleitungslänge je Anschluss | 25 m | 25 m |
| Max. zulässige Gesamtleitungslänge | 80 m | 80 m |
| Max. zulässige Höhendifferenz, wenn das Außengerät über dem Innengerät installiert ist | 15 m | 15 m |
| Gewicht | 62 kg | 87 kg |
| Kombinierbar mit | ACW 18 Premium4, ACW 25 Premium4, ACW 35 Premium4, ACW 36 Premium4, ACW 50 Premium4, ACK 25 Premium4, ACK 35 Premium4, ACK 50 Premium4 | ACW 18 Premium4, ACW 25 Premium4, ACW 35 Premium4, ACW 36 Premium4, ACW 50 Premium4, ACK 25 Premium4, ACK 35 Premium4, ACK 50 Premium4 |
| Kältemittel | R32 | R32 |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de