




ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

STIEBEL ELTRON

Outdoor unit **CUR 5-102-premium2**
Model Indoor unit1/2/3 **ACW 18/18/22 exklusiv**
Indoor unit4/5 **ACW 22/22 exklusiv**

SEER

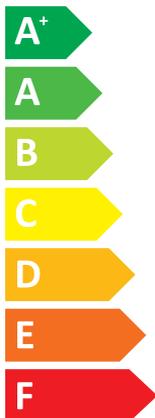


A

kW **10,2**

SEER **5,3**

kWh/annum **678**

SCOP

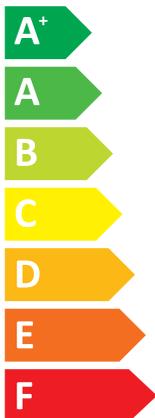

A

kW X **8,6** X

SCOP X **3,8** X

kWh/annum X **3184** X

Indoor unit1/2/3



60dB

Outdoor unit



68dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

JG79A728H01

STIEBEL ELTRON

Modell	Außengerät		CUR 5-102 premium2	
	Innengerät 1		ACW 18 exklusiv	
	Innengerät 2		ACW 18 exklusiv	
	Innengerät 3		ACW 22 exklusiv	
	Innengerät 4		ACW 22 exklusiv	
	Innengerät 5		ACW 22 exklusiv	
	Innengerät 6		-	
Schalleistungspegel im Kühlmodus	Außengerät	dB(A)	68	
	Innengerät 1	dB(A)	60	
	Innengerät 2	dB(A)	60	
	Innengerät 3	dB(A)	60	
	Innengerät 4	dB(A)	60	
	Innengerät 5	dB(A)	60	
	Innengerät 6	dB(A)	-	
Kühlmittel			R410A GWP 1975 ¹	
Kühlen	SEER		5,3	
	Energieeffizienzklasse		A	
	Jahresstromverbrauch ²	kWh/a	678	
	Lastauslegung	kW	10,2	
Heizen (Jahresdurchschnitt)	SCOP		3,8	
	Energieeffizienzklasse		A	
	Jahresstromverbrauch ²	kWh/a	3184	
	Lastauslegung	kW	8,6	
	Nennkapazität	bei angegebener Referenztemperatur	kW	6,9 (-10°C)
		bei bivalenter Temperatur	kW	7,6 (-7°C)
		bei Temperatur an der Betriebsgrenze	kW	5,6 (-15°C)
Backup-Heizleistung		kW	1,7	

¹ Auslaufendes Kühlmittel trägt ZUM Klimawandel bei. Kühlmittel mit niedrigerem Global-Warming-Potenzial (GWP) trüge weniger zur globalen Erwärmung bei als ein Kühlmittel mit höherem GWP bei Austritt in die Atmosphäre. Dieses Gerät enthält eine Kühlmittelflüssigkeit mit einem GWP von 1975. Das bedeutet, dass bei Austreten von 1 kg dieser Kühlmittelflüssigkeit in die Atmosphäre der Einfluss auf die globale Erwärmung in einem Zeitraum von 100 Jahren um das 1975-fache höher liegt als der von einem Kilogramm CO₂. Versuchen Sie niemals, selbst mit der Kühlmittelflüssigkeit umzugehen oder das Produkt eigenmächtig auseinanderzunehmen; wenden Sie sich immer an entsprechendes Fachpersonal.

² Energieverbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.

Produktinformation

Diese Informationen basieren auf der Verordnung (EU) No206/2012 "Produktinformationspflicht"

Raum Klimagerät	Innengeräte Außengeräte	ACW 18 exklusiv + ACW 18 exklusiv + ACW 22 exklusiv + ACW 22 exklusiv + ACW 22 exklusiv CUR 5-102 premium2
-----------------	----------------------------	---

Funktion (angeben falls vorhanden)	
Kühlen	Ja
Heizen	Ja

Heizzonen	
Mittel (vorgeschrieben)	Ja
Warm (wenn angedacht)	Nein
Kalt (wenn angedacht)	Nein

Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Bemessungslast			
Kühlen	Pdesignc	10,2	kW
Heizen/ mittel	Pdesignh	8,6	kW
Heizen/ warm	Pdesignh	x	kW
Heizen/ kalt	Pdesignh	x	kW

Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Saisonbedingte Effizienz			
Kühlen	SEER	5,3	-
Heizen/ mittel	SCOP-m	3,8	-
Heizen/ warm	SCOP-w	x	-
Heizen/ kalt	SCOP-k	x	-

Deklarierte Kapazität für Kühlen, Innengerät 27(19)°C und Außengerät Tj			
Tj = 35°C	Pdc	10,2	kW
Tj = 30°C	Pdc	7,6	kW
Tj = 25°C	Pdc	7,0	kW
Tj = 20°C	Pdc	7,3	kW

Deklarierte Energiekennzahl, Innengerät 27(19)°C und Außengerät Tj			
Tj = 35°C	EERd	2,6	-
Tj = 30°C	EERd	4,9	-
Tj = 25°C	EERd	7,0	-
Tj = 20°C	EERd	8,6	-

Deklarierte Kapazität für Heizen/mittel, Innengerät 20°C und Außengerät Tj			
Tj = -7°C	Pdh	7,6	kW
Tj = 2°C	Pdh	4,8	kW
Tj = 7°C	Pdh	3,2	kW
Tj = 12°C	Pdh	3,9	kW
Tj = bivalente Temperatur	Pdh	7,6	kW
Tj = Betriebsgrenze	Pdh	5,6	kW

Deklarierte COP/mittel, Innengerät 20°C und Außengerät Tj			
Tj = -7°C	COPd	2,2	-
Tj = 2°C	COPd	3,7	-
Tj = 7°C	COPd	5,4	-
Tj = 12°C	COPd	6,9	-
Tj = bivalente Temperatur	COPd	2,2	-
Tj = Betriebsgrenze	COPd	1,7	-

Deklarierte Kapazität für Heizen/warm, Innengerät 20°C und Außengerät Tj			
Tj = -7°C	Pdh	x	kW
Tj = 2°C	Pdh	x	kW
Tj = 7°C	Pdh	x	kW
Tj = 12°C	Pdh	x	kW
Tj = bivalente Temperatur	Pdh	x	kW
Tj = Betriebsgrenze	Pdh	x	kW

Deklarierte COP/warm, Innengerät 20°C und Außengerät Tj			
Tj = -7°C	COPd	x	-
Tj = 2°C	COPd	x	-
Tj = 7°C	COPd	x	-
Tj = 12°C	COPd	x	-
Tj = bivalente Temperatur	COPd	x	-
Tj = Betriebsgrenze	COPd	x	-

Deklarierte Kapazität für Heizen/kalt, Innengerät 20°C und Außengerät Tj			
Tj = -7°C	Pdh	x	kW
Tj = 2°C	Pdh	x	kW
Tj = 7°C	Pdh	x	kW
Tj = 12°C	Pdh	x	kW
Tj = bivalente Temperatur	Pdh	x	kW
Tj = Betriebsgrenze	Pdh	x	kW
Tj = -15°C	Pdh	x	kW

Deklarierte COP/kalt, Innengerät 20°C und Außengerät Tj			
Tj = -7°C	COPd	x	kW
Tj = 2°C	COPd	x	kW
Tj = 7°C	COPd	x	kW
Tj = 12°C	COPd	x	kW
Tj = bivalente Temperatur	COPd	x	kW
Tj = Betriebsgrenze	COPd	x	kW
Tj = -15°C	COPd	x	kW

Bivalente Temperatur			
Heizen/ mittel	Tbiv	-7	°C
Heizen/ warm	Tbiv	x	°C
Heizen/ kalt	Tbiv	x	°C

Betriebstemperatur			
Heizen/ mittel	Tol	-15	°C
Heizen/ warm	Tol	x	°C
Heizen/ kalt	Tol	x	°C

Cycling interval Kapazität			
für Kühlen	Pcycc	x	kW
für Heizen	Pcyh	x	kW
Verringerung Kennzahl Kühlen	Cdc	0,25	-

Cycling interval Effizienz			
für Kühlen	EERcyc	x	-
für Heizen	COPcyc	x	-
Verringerung Kennzahl	Cdh	0,25	-

Elektrische Aufnahmeleistung in Power Mode, wenn anders als bei "aktive mode"			
Betriebsart aus	Poff	11	W
Betriebsart Standby	Psb	11	W
Thermostat - off mode	Pto	85	W
Crankcase heater mode	Pck	0	W

Jährlicher Stromverbrauch			
Kühlen	QCE	678	kWh/a
Heizen/ mittel	QHE	3184	kWh/a
Heizen/ warm	QHE	x	kWh/a
Heizen/ kalt	QHE	x	kWh/a

Leistungskontrolle (Indikator eine von drei Optionen)	
fix	Nein
stufenweise	Nein
variabel	Ja

Weitere Angaben			
Schallleistungspegel (Innen/Außen)	LWA	60,60/68	dB(A)
Treibhauspotenzial	GWP	1975	kgCO ₂ eq.
Nennluftmenge (Innen/Außen)	-	630,630/3396	m ³ / h

Technische Dokumentation

Diese Informationen basieren auf der Verordnung (EU) No206/2012 "Produktinformationspflicht"

Raum Klimagerät	Innengeräte	ACW 18 exklusiv + ACW 18 exklusiv + ACW 22 exklusiv + ACW 22 exklusiv + ACW 22 exklusiv
	Außengerät	CUR 5-102 premium2

Funktion	
Kühlen	Ja
Heizen	Ja

Heizzonen	
Mittel (vorgeschrieben)	Ja
Warm (wenn angedacht)	Nein
Kalt (wenn angedacht)	Nein

Leistungskontrolle	
fix	Nein
stufenweise	Nein
variabel	Ja

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von [1975]. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels [1975] Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Saisonbedingt Effizienz*			
Kühlen	SEER	5,3	-
Heizen/ mittel	SCOP/ m	3,8	-
Heizen/ warm	SCOP/ w	x	-
Heizen/ kalt	SCOP/ k	x	-

Energieeffizienzklasse			
Kühlen	SEER	A	-
Heizen/ mittel	SCOP/ m	A	-
Heizen/ warm	SCOP/ w	x	-
Heizen/ kalt	SCOP/ k	x	-

Weitere Angaben			
Schalleistungspegel (Innen/Außen)	LWA	60,60/68	dB(A)
Treibhauspotenzial	GWP	1975	kgCO ₂ eq.
Kältemittel	-	R410A	-

Dimension		
HxBxT ACW 18 exklusiv	299 x 885 x 195	mm
HxBxT ACW 22 exklusiv	299 x 885 x 195	mm
Höhe Außengerät	-	915
Breite Außengerät	-	900
Tiefe Außengerät	-	320

* SEER/SCOP Werte sind gemessen basierend auf FprEN 14825:2011: Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performances.

Kontakt

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
 Dr.-Stiebel-Str. 33
 D- 37603 Holzminden