

WASSER PERLE


Elektronisch geregelter Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E LCD

- › Elektronische Leistungsregelung mit 3i Technologie* für maximale Energieeffizienz und gradgenaue Wunschtemperaturen
- › LC-Display zur Temperaturanzeige
- › Gradgenaue Temperaturwahl über Drehwähler

ÜBERZEUGT IM PREIS – BEGEISTERT MIT DER AUSSTATTUNG

Installationsfilm unter www.stiebel-eltron.de/dhbe-lcd

* Die 3i Technologie besteht aus einem Einlauftemperatur-, einem Auslauftemperatur- und einem Durchflusssensor. So gewährleistet der Durchlauferhitzer eine konstante und gradgenaue Auslauftemperatur bis zur Leistungsgrenze.



STIEBEL ELTRON


Technik zum Wohlfühlen

Überzeugt im Preis, begeistert mit der Ausstattung.

Mit dem LC-Display ist beim Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E LCD die gradgenaue Temperatureinstellung gar kein Problem mehr. Damit kann schnell und präzise die Wunschtemperatur zwischen 20 und 60 °C gewählt werden. Mit der 3i Technologie für hohe Effizienz und Leistung bietet der DHB-E LCD zuverlässige Funktionalität für konstant warmes Wasser. Eine Funkfernbedienung mit Speichermöglichkeit ist optional erhältlich.

DHB-E LCD

- › Elektronische Leistungsregelung mit 3i Technologie für maximale Energieeffizienz und gradgenaue Wunschtemperaturen
- › LC-Display zur Temperaturanzeige
- › Gradgenaue Temperaturwahl über Drehwähler in 1 °C-Schritten von 20 – 60 °C
- › Verbrühschutz durch dauerhafte Begrenzung auf 43 °C, 50 °C oder 55 °C
- › Geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser bis 55 °C (maximale Zulauftemperatur 70 °C)
- › Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit für erhöhten Bedienkomfort bei Untertischmontage
- › Schnelle PROFI-RAPID Installation
- › Optionale Funkfernbedienung
- › Wählbare Leistung 11/13 oder 18/21/24 kW in einem Gerät

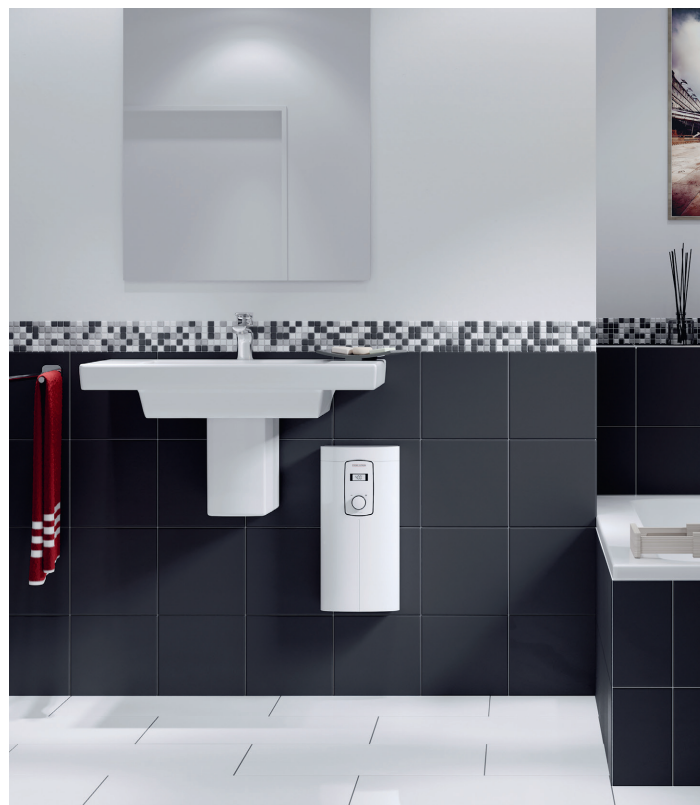

PLUS				
Modell	DHB-E 11/13 LCD 236743	DHB-E 18 LCD 25A 236744	DHB-E 18/21/24 LCD 236745	DHB-E 27 LCD 236746
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Nennleistung	kW 11/13,5	18	18/21/24	27
Nennstrom	A 17,5/19,5	26	29/31/35	39
Absicherung	A 20	25	32/32/35	40
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Nennspannung	V 400	400	400	400
Frequenz	Hz 50/60	50/60	50/60	50/-
Höhe/Breite/Tiefe	mm 466/225/116	466/225/116	466/225/116	466/225/116
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25