


Standspeicher

SB 602 AC

BEST.-NR.: 071554

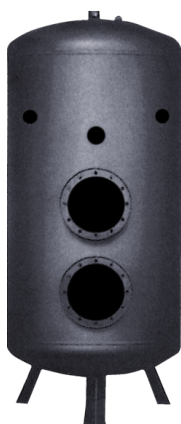

SB 1002 AC

BEST.-NR.: 071282

Die wichtigsten Merkmale

- Individuelle Belegung durch die zwei Flanschöffnungen
- Einfache Wartung dank der Signalanode mit Anzeigeelement
- Für eine lange Lebensdauer ist der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille beschichtet
- Visuelle Kontrolle der Wassertemperatur über die Temperaturanzeige



Typ	SB 602 AC BEST.-NR.: 071554	SB 1002 AC BEST.-NR.: 071282
Best.-Nr.	071554	071282
Energetische Daten		
Warmhalteverluste S	108 W	146 W
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	600 l	1000 l
Speichervolumen V	600 l	1000 l
Einsatzgrenzen		
Max. zulässige Temperatur	110 °C	110 °C
Max. Durchflussmenge	50 l/min	70 l/min
Max. zulässiger Druck	1,00 MPa	1,00 MPa
Prüfdruck	1,50 MPa	1,50 MPa
Ausführungen		
Mit Zubehör Wärmedämmung	WDS 602	WDS 1002

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 2 A / G 1 1/2 A	oben/unten: G 2 / G 1 1/2
-----------------	-------------------	------------------------------

Dimensionen

Höhe	1685 mm	2525 mm
Breite	750 mm	750 mm
Tiefe	800 mm	800 mm

Gewichte

Gewicht leer	154 kg	212 kg
Gewicht gefüllt	754 kg	1212 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de