


## Trinkwasser

### WS 2 Trend

BEST.-NR.: 202506

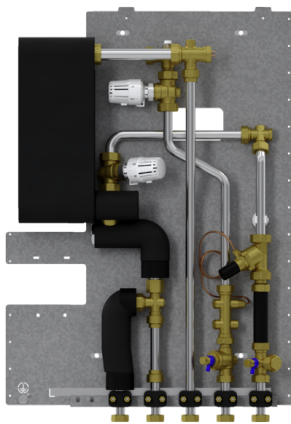

### WS 2 Trend S

BEST.-NR.: 202509

### WS 3 Trend

BEST.-NR.: 202507

### WS 3 Trend S

BEST.-NR.: 202510

## Die wichtigsten Merkmale

- Wohnungsstation zur Trinkwarmwasser-Bereitung mit Plattenwärmeübertrager
- Hohe Hygiene- und Betriebssicherheit durch Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip
- Geringer Druckverlust ermöglicht Kosteneinsparungen im Rohrnetz
- Niedrige Wartungskosten durch Entfall der Überprüfungspflicht gemäß Trinkwasserverordnung
- Niedrige Instandhaltungskosten durch hochwertige Materialien und wenige bewegliche Teile
- Einfache, wohnungsgenaue Verbrauchserfassung und -abrechnung durch integrierte Kaltwasser- und Wärmemengenzähler
- Zur schnellen Montage sind alle notwendigen Komponenten vormontiert
- Große Wärmeübertrager ermöglichen hohe Trinkwarmwasserleistung für gehobene Komfortansprüche
- Geringe Einbautiefe von 117 mm ermöglicht platzsparende Einbringung



| Typ                             | WS 2 Trend<br>BEST.-NR.: 202506 | WS 2 Trend S<br>BEST.-NR.: 202509 | WS 3 Trend<br>BEST.-NR.: 202507 | WS 3 Trend S<br>BEST.-NR.: 202510 |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Best.-Nr.                       | 202506                          | 202509                            | 202507                          | 202510                            |
| Dimensionen                     |                                 |                                   |                                 |                                   |
| Höhe                            | 761 mm                          | 761 mm                            | 761 mm                          | 761 mm                            |
| Breite                          | 534 mm                          | 534 mm                            | 534 mm                          | 534 mm                            |
| Tiefe                           | 117 mm                          | 117 mm                            | 117 mm                          | 117 mm                            |
| Gewichte                        |                                 |                                   |                                 |                                   |
| Gewicht                         | 15,5 kg                         | 15,5 kg                           | 16,5 kg                         | 16,5 kg                           |
| Anschlüsse                      |                                 |                                   |                                 |                                   |
| Anschluss                       | 3/4" AG fd                      | 3/4" AG fd                        | 3/4" AG fd                      | 3/4" AG fd                        |
| Ausrichtung Anschlüsse          | unten                           | unten                             | unten                           | unten                             |
| Ausführungen                    |                                 |                                   |                                 |                                   |
| Material Plattenwärmeübertrager | Edelstahl<br>(kupfergelötet)    | Edelstahl<br>(beschichtet)        | Edelstahl<br>(kupfergelötet)    | Edelstahl<br>(beschichtet)        |
| Einsatzgrenzen                  |                                 |                                   |                                 |                                   |
| Einsatzgrenze Leitfähigkeit     | <500 µS/cm                      | >500 µS/cm                        | <500 µS/cm                      | >500 µS/cm                        |

|                                                                      |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Max. zulässiger Betriebsdruck                                        | 1 MPa     | 1 MPa     | 1 MPa     | 1 MPa     |
| Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul | 60 °C     | 60 °C     | 60 °C     | 60 °C     |
| Hydraulische Daten                                                   |           |           |           |           |
|                                                                      |           |           |           |           |
|                                                                      |           |           |           |           |
|                                                                      |           |           |           |           |
|                                                                      |           |           |           |           |
|                                                                      |           |           |           |           |
|                                                                      |           |           |           |           |
|                                                                      |           |           |           |           |
|                                                                      |           |           |           |           |
|                                                                      |           |           |           |           |
| Leistung primärseitig                                                | 42 kW     | 42 kW     | 50 kW     | 50 kW     |
| Max. Volumenstrom primärseitig                                       | 17 l/min  | 17 l/min  | 20 l/min  | 20 l/min  |
| Max. Druckverlust primärseitig                                       | 630 hPa   | 630 hPa   | 700 hPa   | 700 hPa   |
| Leistung trinkwasserseitig                                           | 42 kW     | 42 kW     | 50 kW     | 50 kW     |
| Max. Volumenstrom sekundärseitig                                     | 19 l/min  | 19 l/min  | 22 l/min  | 22 l/min  |
| Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C                     | 16 l/min  | 16 l/min  | 19 l/min  | 19 l/min  |
| Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer                   | 1.370 hPa | 1.370 hPa | 1.390 hPa | 1.390 hPa |
| Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer                  | 370 hPa   | 370 hPa   | 390 hPa   | 390 hPa   |
| Minimaler Differenzdruck Versorgung                                  | 550 hPa   | 550 hPa   | 600 hPa   | 600 hPa   |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)