
Zubehör

LSWP 315-0,7 FHH

BEST.-NR.: 204657

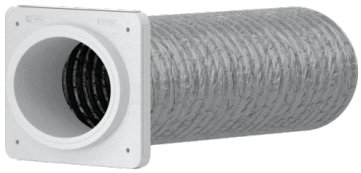

LSWP 315-0,9 FHH

BEST.-NR.: 205528

LSWP 315-1,5 FHH

BEST.-NR.: 204658

LSWP 315-3 FHH

BEST.-NR.: 205426

Die wichtigsten Merkmale

- Gedämmter Luftschlauch mit Adapterplatte
- Zum Anschluss der Außen- und Fortluft bei Integralsystemen
- Schalldämmende und thermisch isolierende Umhüllung
- Schnelle und einfache Montage






Typ	LSWP 315-0,7 FHH BEST.-NR.: 204657	LSWP 315-0,9 FHH BEST.-NR.: 205528	LSWP 315-1,5 FHH BEST.-NR.: 204658	LSWP 315-3 FHH BEST.-NR.: 205426
Best.-Nr.	204657	205528	204658	205426
Dimensionen				
Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Außendurchmesser	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm
Innendurchmesser	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	700 mm	900 mm	1500 mm	3000 mm
Länge	0,7 m	0,9 m	1,5 m	3,0 m
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Werte				
Wandstärke	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Einsatzgrenze	-30 - 100 °C	-30 to 100 °C	-30 - 100 °C	-30 - 100 °C
Ausführungen				
Farbe Luftschlauch	grau	grau	grau	grau

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de