


## Konvektoren

### CNS 1000 Plus LCD

BEST.-NR.: 205855

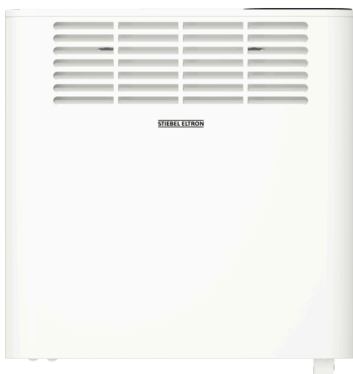

#### CNS 500 Plus LCD

BEST.-NR.: 205853

#### CNS 750 Plus LCD

BEST.-NR.: 205854

#### CNS 1500 Plus LCD

BEST.-NR.: 205856

#### CNS 2000 Plus LCD

BEST.-NR.: 205857

#### CNS 2500 Plus LCD

BEST.-NR.: 205858

#### CNS 3000 Plus LCD

BEST.-NR.: 205859

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Nutzerfreundliche, wandhängende Konvektoren mit hoher Heizleistung
- Ästhetisches Designgehäuse mit klarer Grundform
- Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display
- Wochen-Timer mit 3 Zeitprogrammen, Selbstlern-Funktion sowie Offene-Fenster-Erkennung
- Die lernfähige Regelung berechnet die Vorheizzeit im Timer-Betrieb automatisch
- Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- Langlebiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen
- Bei Spannungsunterbrechungen wird die Uhrzeit bis zu 10 Stunden gepuffert
- Allpoliger Betriebsschalter



|           |                                       |                                       |                                        |                                        |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ       | CNS 500 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205853 | CNS 750 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205854 | CNS 1000 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205855 | CNS 1500 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205856 |
| Best.-Nr. | 205853                                | 205854                                | 205855                                 | 205856                                 |

Elektrische Daten

|                   |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss     | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nennspannung      | 230 V          | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Spannungsbereich  | 230 V          | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Frequenz          | 50/- Hz        | 50/- Hz        | 50/- Hz        | 50/- Hz        |
| Nennstrom         | 2,2 A          | 3,3 A          | 4,3 A          | 6,5 A          |
| Anschlussleistung | 0,5 kW         | 0,75 kW        | 1,0 kW         | 1,5 kW         |
| Phasen            | 1/N/PE         | 1/N/PE         | 1/N/PE         | 1/N/PE         |
| Absicherung       | 10 A           | 10 A           | 10 A           | 10 A           |

Ausführungen

|                       |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Heizstufen | 1                                                          | 1                                                          | 1                                                          | 1                                                          |
| Schutzart (IP)        | IP24                                                       | IP24                                                       | IP24                                                       | IP24                                                       |
| Schutzklasse          | I                                                          | I                                                          | I                                                          | I                                                          |
| Farbe                 | weiß                                                       | weiß                                                       | weiß                                                       | weiß                                                       |
| Frostschutzstellung   | 7 °C                                                       | 7 °C                                                       | 7 °C                                                       | 7 °C                                                       |
| Sicherheitssystem     | Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung | Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung | Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung | Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung |
| Ausführung            | Wandgerät                                                  | Wandgerät                                                  | Wandgerät                                                  | Wandgerät                                                  |

Werte

|                 |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Einstellbereich | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|

Dimensionen

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hö h e | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Breite | 348 mm | 426 mm | 426 mm | 582 mm |
| Tiefe  | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |

Gewichte

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht | 4,00 kg | 4,60 kg | 4,90 kg | 6,00 kg |
|---------|---------|---------|---------|---------|

Energetische Daten

|                                                           |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nenn-Wärmeleistung P <sub>nom</sub>                       | 0,50 kW | 0,80 kW | 1,00 kW | 1,50 kW |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P <sub>max,c</sub> | 0,50 kW | 0,80 kW | 1,00 kW | 1,50 kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) P <sub>min</sub>         | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad $\eta_s$                  | 39 %    | 39 %    | 39 %    | 39 %    |
| bei Mindestwärmeleistung el <sub>min</sub>                | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| bei Nenn-Wärmeleistung el <sub>max</sub>                  | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| im Bereitschaftszustand el <sub>SB</sub>                  | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster     | x       | x       | x       | x       |
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung              | -       | -       | -       | -       |
| einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle   | -       | -       | -       | -       |

|                                                                           |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung               | - | - | - | - |
| elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung              | X | X | X | X |
| mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle                                | - | - | - | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat                       | - | - | - | - |
| zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | - | - | - | - |
| mit adaptiver Regelung des Heizbeginns                                    | X | X | X | X |
| mit Betriebszeitbegrenzung                                                | - | - | - | - |
| mit Fernbedienungsoption                                                  | - | - | - | - |
| mit Schwarzkugelsensor                                                    | - | - | - | - |



|           |                                        |                                        |                                        |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ       | CNS 2000 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205857 | CNS 2500 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205858 | CNS 3000 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205859 |
| Best.-Nr. | 205857                                 | 205858                                 | 205859                                 |

Elektrische Daten

|                   |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss     | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nennspannung      | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Spannungsbereich  | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Frequenz          | 50/- Hz        | 50/- Hz        | 50/- Hz        |
| Nennstrom         | 8,7 A          | 10,9 A         | 13,0 A         |
| Anschlussleistung | 2,0 kW         | 2,5 kW         | 3,0 kW         |
| Phasen            | 1/N/PE         | 1/N/PE         | 1/N/PE         |
| Absicherung       | 10 A           | 16 A           | 16 A           |

Ausführungen

|                       |                                                           |                                                           |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anzahl der Heizstufen | 1                                                         | 1                                                         | 1                                                         |
| Schutzart (IP)        | IP24                                                      | IP24                                                      | IP24                                                      |
| Schutzklasse          | I                                                         | I                                                         | I                                                         |
| Farbe                 | weiß                                                      | weiß                                                      | weiß                                                      |
| Frostschutzstellung   | 7 °C                                                      | 7 °C                                                      | 7 °C                                                      |
| Sicherheitssystem     | Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzer | Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzer | Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| Ausführung            | Wandgerät                                                 | Wandgerät                                                 | Wandgerät                                                 |

Werte

|                 |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Einstellbereich | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
|-----------------|---------|---------|---------|

Dimensionen

|        |        |        |         |
|--------|--------|--------|---------|
| Hö h e | 450 mm | 450 mm | 450 mm  |
| Breite | 738 mm | 894 mm | 1050 mm |
| Tiefe  | 100 mm | 100 mm | 100 mm  |

Gewichte

|         |         |         |          |
|---------|---------|---------|----------|
| Gewicht | 7,70 kg | 9,20 kg | 10,90 kg |
|---------|---------|---------|----------|

Energetische Daten

|                                                           |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Nenn-Wärmeleistung P <sub>nom</sub>                       | 2,00 kW | 2,50 kW | 3,00 kW |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P <sub>max,c</sub> | 2,00 kW | 2,50 kW | 3,00 kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) P <sub>min</sub>         | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad $\eta_s$                  | 39 %    | 39 %    | 39 %    |
| bei Mindestwärmeleistung el <sub>min</sub>                | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| bei Nenn-Wärmeleistung el <sub>max</sub>                  | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| im Bereitschaftszustand el <sub>SB</sub>                  | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster     | x       | x       | x       |
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung              | -       | -       | -       |
| einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle   | -       | -       | -       |

|                                                                           |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung               | - | - | - |
| elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung              | X | X | X |
| mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle                                | - | - | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat                       | - | - | - |
| zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | - | - | - |
| mit adaptiver Regelung des Heizbeginns                                    | X | X | X |
| mit Betriebszeitbegrenzung                                                | - | - | - |
| mit Fernbedienungsoption                                                  | - | - | - |
| mit Schwarzkugelsensor                                                    | - | - | - |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)