


## Luft-Wasser-Wärmepumpen

### WPL-A 05.2 Trend HK 230

BEST.-NR.: 206113

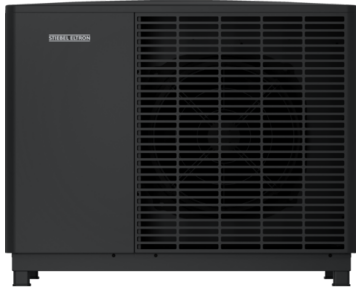

#### WPL-A 07.2 Trend HK 230

BEST.-NR.: 206114

#### WPL-A 10.2 Trend HK 230

BEST.-NR.: 206116

#### WPL-A 13.2 Trend HK 400

BEST.-NR.: 206119

#### WPL-A 17.2 Trend HK 400

BEST.-NR.: 206120

---

### Die wichtigsten Merkmale

- Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe für Sanierung und Neubau
- Kompakte Ausführung für geringe Wandabstände und flexible Positionierung
- Niedrige Kosten und hoher Wohnkomfort durch effizienten R290-Kältekreis
- Effizientes Kühlen durch Kreislaufumkehr möglich
- Mehrstufiges Sicherheitskonzept für den R290-Kältekreis
- Viele Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle mit flexiblen Installationsoptionen und abgestimmten Zubehörern machbar



| Typ                                              | WPL-A 05.2 Trend<br>HK 230<br>BEST.-NR.: 206113 | WPL-A 07.2 Trend<br>HK 230<br>BEST.-NR.: 206114 | WPL-A 10.2 Trend<br>HK 230<br>BEST.-NR.: 206116 | WPL-A 13.2 Trend<br>HK 400<br>BEST.-NR.: 206119 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                                        | 206113                                          | 206114                                          | 206116                                          | 206119                                          |
| <b>Energetische Daten</b>                        |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D) | A+++                                            | A+++                                            | A+++                                            | A+++                                            |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D) | A+++                                            | A+++                                            | A++                                             | A+++                                            |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                            | 4,69                                            | 4,67                                            | 4,59                                            | 4,65                                            |
| SCOP 55 °C (EN 14825)                            | 3,85                                            | 3,83                                            | 3,79                                            | 3,85                                            |
| SEER W18 (EN 14825)                              | 6,12                                            | 6,36                                            | 6,34                                            | 5,79                                            |
| SEER W7 (EN 14825)                               | 4,49                                            | 4,63                                            | 4,64                                            | 4,70                                            |
| <b>Wärmeleistungen</b>                           |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (min./max.)             | 2,76 / 6,43 kW                                  | 2,76 / 8,14 kW                                  | 2,76 / 10,97 kW                                 | 3,68 / 13,92 kW                                 |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (min./max.)             | 2,36 / 4,93 kW                                  | 2,36 / 6,76 kW                                  | 2,36 / 9,24 kW                                  | 3,05 / 11,99 kW                                 |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (min./max.)            | 1,71 / 4,91 kW                                  | 1,71 / 6,92 kW                                  | 1,71 / 9,49 kW                                  | 2,67 / 12,47 kW                                 |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)              | 2,76 kW                                         | 2,91 kW                                         | 4,26 kW                                         | 5,56 kW                                         |
| Wärmeleistung bei A7/W55 (EN 14511)              | 2,79 kW                                         | 2,88 kW                                         | 3,70 kW                                         | 5,04 kW                                         |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)              | 3,02 kW                                         | 4,24 kW                                         | 5,87 kW                                         | 7,45 kW                                         |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) mit Abtauung | 3,02 kW                                         | 4,24 kW                                         | 5,87 kW                                         | 7,45 kW                                         |
| Wärmeleistung bei A2/W55 (EN 14511)              | 2,91 kW                                         | 4,12 kW                                         | 6,05 kW                                         | 7,38 kW                                         |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)             | 4,91 kW                                         | 6,92 kW                                         | 9,49 kW                                         | 12,47 kW                                        |
| Wärmeleistung bei A-7/W55 (EN 14511)             | 4,74 kW                                         | 6,76 kW                                         | 9,66 kW                                         | 12,41 kW                                        |

|                                              |         |         |         |          |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Wärmeleistung bei A-7/W65 (EN 14511)         | 4,33 kW | 6,05 kW | 8,40 kW | 12,00 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W75 (EN 14511)         | 4,32 kW | 5,64 kW | 6,99 kW | 9,50 kW  |
| Kühlleistung bei A35/W7 Teillast (EN 14511)  | 2,33 kW | 2,34 kW | 3,57 kW | 4,31 kW  |
| Kühlleistung bei A35/W7 max.                 | 4,28 kW | 6,04 kW | 8,27 kW | 9,56 kW  |
| Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511) | 3,27 kW | 3,35 kW | 3,96 kW | 4,99 kW  |
| Kühlleistung bei A35/W18 max.                | 4,80 kW | 6,66 kW | 8,94 kW | 11,49 kW |

Leistungsaufnahmen

|                                                      |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Leistungsaufnahme bei A7/W35 (EN 14511)              | 0,50 kW | 0,53 kW | 0,79 kW | 1,04 kW |
| Leistungsaufnahme bei A7/W55 (EN 14511)              | 0,86 kW | 0,91 kW | 1,11 kW | 1,55 kW |
| Leistungsaufnahme bei A2/W35 (EN 14511)              | 0,75 kW | 1,05 kW | 1,48 kW | 1,91 kW |
| Leistungsaufnahme bei A2/W35 (EN 14511) mit Abtauung | 0,75 kW | 1,05 kW | 1,48 kW | 1,91 kW |
| Leistungsaufnahme bei A2/W55 (EN 14511)              | 1,01 kW | 1,46 kW | 2,11 kW | 2,62 kW |
| Leistungsaufnahme bei A-7/W35 (EN 14511)             | 1,72 kW | 2,43 kW | 3,39 kW | 4,54 kW |
| Leistungsaufnahme bei A-7/W55 (EN 14511)             | 1,96 kW | 2,81 kW | 4,07 kW | 5,43 kW |
| Leistungsaufnahme bei A-7/W65 (EN 14511)             | 2,24 kW | 3,14 kW | 4,41 kW | 6,04 kW |
| Leistungsaufnahme bei A-7/W75 (EN 14511)             | 2,71 kW | 3,56 kW | 4,48 kW | 6,25 kW |

Leistungszahlen

|                                                  |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)              | 5,39 | 5,44 | 5,40 | 5,36 |
| Leistungszahl bei A7/W55 (EN 14511)              | 3,23 | 3,15 | 3,33 | 3,24 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)              | 4,04 | 4,02 | 3,96 | 3,91 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) mit Abtauung | 4,04 | 4,02 | 3,96 | 3,91 |
| Leistungszahl bei A2/W55 (EN 14511)              | 2,88 | 2,82 | 2,86 | 2,82 |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)             | 2,86 | 2,84 | 2,80 | 2,75 |

|                                                   |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Leistungszahl bei A-7/W55 (EN 14511)              | 2,42 | 2,41 | 2,37 | 2,29 |
| Leistungszahl bei A-7/W65 (EN 14511)              | 1,94 | 1,93 | 1,90 | 1,99 |
| Leistungszahl bei A-7/W75 (EN 14511)              | 1,59 | 1,58 | 1,56 | 1,52 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W7 Teillast (EN 14511)  | 3,81 | 3,80 | 3,83 | 3,43 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.                 | 2,85 | 2,80 | 2,52 | 2,70 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511) | 5,12 | 5,18 | 5,24 | 4,81 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.                | 3,72 | 3,70 | 3,65 | 3,60 |

Schallangaben

|                                                    |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Schallleistungspegel (EN 12102)                    | 44 dB(A) | 44 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) |
| Schallleistungspegel max.                          | 57 dB(A) | 59 dB(A) | 63 dB(A) | 66 dB(A) |
| Schallleistungspegel max. reduzierter Nachtbetrieb | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 53 dB(A) | 56 dB(A) |

Einsatzgrenzen

|                                                  |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einsatzgrenze Wärmequelle min.                   | -25 °C      | -25 °C      | -25 °C      | -25 °C      |
| Einsatzgrenze Wärmequelle max.                   | 40 °C       | 40 °C       | 40 °C       | 40 °C       |
| Einsatzgrenze heizungsseitig min.                | 15 °C       | 15 °C       | 15 °C       | 15 °C       |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max.                | 75 °C       | 75 °C       | 75 °C       | 75 °C       |
| Einsatzgrenze Außentemperatur Kühlbetrieb min.   | 15 °C       | 15 °C       | 15 °C       | 15 °C       |
| Einsatzgrenze Außentemperatur Kühlbetrieb max.   | 45 °C       | 45 °C       | 45 °C       | 45 °C       |
| Einsatzgrenze Heizen Außentemperatur min./max.   | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C |
| Einsatzgrenze Heizen Vorlauftemperatur min./max. | 15 / 75 °C  | 15 / 75 °C  | 15 / 75 °C  | 15 / 75 °C  |
| Einsatzgrenze Kühlen Außentemperatur min./max.   | 15 / 45 °C  | 15 / 45 °C  | 15 / 45 °C  | 15 / 45 °C  |
| Betriebsdruck                                    | 0,25 MPa    | 0,25 MPa    | 0,25 MPa    | 0,25 MPa    |

Dimensionen

|        |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| Höhe   | 960 mm  | 960 mm  | 960 mm  | 1144 mm |
| Breite | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm |
| Tiefe  | 727 mm  | 727 mm  | 727 mm  | 727 mm  |

Gewichte

|         |        |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Gewicht | 148 kg | 149 kg | 150 kg | 176 kg |
|---------|--------|--------|--------|--------|

Elektrische Daten

|                                   |            |            |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Nennspannung Verdichter           | 230 V      | 230 V      | 230 V      | 400 V      |
| Nennspannung Steuerung            | 230 V      | 230 V      | 230 V      | 230 V      |
| Phasen Verdichter                 | 1/N/PE     | 1/N/PE     | 1/N/PE     | 1/N/PE     |
| Phasen Steuerung                  | 1/N/PE     | 1/N/PE     | 1/N/PE     | 1/N/PE     |
| Absicherung Verdichter            | 1 x B 16 A | 1 x B 16 A | 1 x B 20 A | 3 x B 16 A |
| Absicherung Steuerung             | 1 x B 16 A | 1 x B 16 A | 1 x B 16 A | 1 x B 16 A |
| Leistungsaufnahme Wärmepumpe max. | 3,0 kW     | 3,6 kW     | 4,6 kW     | 7,7 kW     |
| Anlaufstrom                       | 8,4 A      | 8,4 A      | 8,4 A      | 5,2 A      |
| Betriebsstrom max.                | 13,50 A    | 15,90 A    |            | 11,60 A    |
| Leistungsfaktor cos(phi)          | 0,95       | 0,95       | 0,95       | 0,95       |
| Frequenz                          | 50 Hz      | 50 Hz      | 50 Hz      | 50 Hz      |

Hydraulische Daten

|                                   |           |           |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Auslegungsvolumenstrom A-7/W35 7K | 0,63 m³/h | 0,90 m³/h | 1,28 m³/h | 1,63 m³/h |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                                                              |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Interner Druckverlust bei Auslegungsvolumenstrom             | 47 hPa    | 96 hPa    | 196 hPa   | 211 hPa   |
| Kvs-Wert                                                     | 2,87 m³/h | 2,87 m³/h | 2,87 m³/h | 3,53 m³/h |
| Volumenstrom Heizung min.                                    | 0,30 m³/h | 0,30 m³/h | 0,30 m³/h | 0,42 m³/h |
| Volumenstrom Abtauung min.                                   | 0,53 m³/h | 0,53 m³/h | 0,53 m³/h | 0,72 m³/h |
| Volumenstrom Kühlung min.                                    | 0,66 m³/h | 0,66 m³/h | 0,53 m³/h | 0,72 m³/h |
| Norm Volumenstrom nach EN 14511<br>Niedertemperaturanwendung | 0,5 m³/h  | 0,5 m³/h  | 0,7 m³/h  | 1,0 m³/h  |
| Norm Volumenstrom nach EN 14511<br>Mitteltemperaturanwendung | 0,3 m³/h  | 0,3 m³/h  | 0,4 m³/h  | 0,6 m³/h  |
| Volumenstrom Heizung min.                                    | 0,30 m³/h | 0,30 m³/h | 0,30 m³/h | 0,42 m³/h |

Werte

|                                 |           |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Volumenstrom wärmequellenseitig | 2740 m³/h | 2990 m³/h | 3750 m³/h | 6100 m³/h |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Ausführungen

|                                              |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kältemittel                                  | R290                 | R290                 | R290                 | R290                 |
| Füllmenge Kältemittel                        | 1,4 kg               | 1,4 kg               | 1,4 kg               | 1,6 kg               |
| Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100) | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    |
| CO2-Äquivalent (CO2e)                        | 0,0042 t             | 0,0042 t             | 0,0042 t             | 0,0048 t             |
| Schutzart (IP)                               | IP14B                | IP14B                | IP14B                | IP14B                |
| Abtauart                                     | Kreislaufumkehr      | Kreislaufumkehr      | Kreislaufumkehr      | Kreislaufumkehr      |
| Einfrierschutz                               | •                    | •                    | •                    | •                    |
| Farbe                                        | Schwarzgrau RAL 7021 | Schwarzgrau RAL 7021 | Schwarzgrau RAL 7021 | Schwarzgrau RAL 7021 |
| Verflüssigermaterial                         | 1.4401/Cu            | 1.4401/Cu            | 1.4401/Cu            | 1.4401/Cu            |

Anschlüsse

|                                  |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf | G 1 1/4 A | G 1 1/4 A | G 1 1/4 A | G 1 1/4 A |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|



|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Typ       | WPL-A 17.2 Trend<br>HK 400<br>BEST.-NR.: 206120 |
| Best.-Nr. | 206120                                          |

Energetische Daten

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D) | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D) | A+++ |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                            | 4,55 |
| SCOP 55 °C (EN 14825)                            | 3,83 |
| SEER W18 (EN 14825)                              | 6,52 |
| SEER W7 (EN 14825)                               | 4,98 |

Wärmeleistungen

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Wärmeleistung bei A7/W35 (min./max.)             | 5,11 / 19,64<br>kW kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (min./max.)             | 4,36 / 17,93<br>kW kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (min./max.)            | 3,21 / 17,36<br>kW kW |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)              | 7,96 kW               |
| Wärmeleistung bei A7/W55 (EN 14511)              | 6,48 kW               |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)              | 10,29 kW              |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) mit Abtauung | 10,29 kW              |
| Wärmeleistung bei A2/W55 (EN 14511)              | 11,05 kW              |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)         | 17,36 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W55 (EN 14511)         | 17,88 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W65 (EN 14511)         | 16,62 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W75 (EN 14511)         | 15,47 kW |
| Kühlleistung bei A35/W7 Teillast (EN 14511)  | 5,20 kW  |
| Kühlleistung bei A35/W7 max.                 | 9,75 kW  |
| Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511) | 7,13 kW  |
| Kühlleistung bei A35/W18 max.                | 15,55 kW |

Leistungsaufnahmen

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Leistungsaufnahme bei A7/W35 (EN 14511)              | 1,51 kW |
| Leistungsaufnahme bei A7/W55 (EN 14511)              | 1,93 kW |
| Leistungsaufnahme bei A2/W35 (EN 14511)              | 2,63 kW |
| Leistungsaufnahme bei A2/W35 (EN 14511) mit Abtauung | 2,63 kW |
| Leistungsaufnahme bei A2/W55 (EN 14511)              | 3,85 kW |
| Leistungsaufnahme bei A-7/W35 (EN 14511)             | 6,61 kW |
| Leistungsaufnahme bei A-7/W55 (EN 14511)             | 7,98 kW |
| Leistungsaufnahme bei A-7/W65 (EN 14511)             | 9,30 kW |
| Leistungsaufnahme bei A-7/W75 (EN 14511)             | 9,82 kW |

Leistungszahlen

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)              | 5,29 |
| Leistungszahl bei A7/W55 (EN 14511)              | 3,36 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)              | 3,91 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) mit Abtauung | 3,91 |

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Leistungszahl bei A2/W55 (EN 14511)               | 2,87 |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)              | 2,62 |
| Leistungszahl bei A-7/W55 (EN 14511)              | 2,24 |
| Leistungszahl bei A-7/W65 (EN 14511)              | 1,79 |
| Leistungszahl bei A-7/W75 (EN 14511)              | 1,58 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W7 Teillast (EN 14511)  | 3,73 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.                 | 3,16 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511) | 5,13 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.                | 3,75 |

## Schallangaben

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Schallleistungspegel (EN 12102)                    | 52 dB(A) |
| Schallleistungspegel max.                          | 67 dB(A) |
| Schallleistungspegel max. reduzierter Nachtbetrieb | 57 dB(A) |

## Einsatzgrenzen

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Einsatzgrenze Wärmequelle min.                   | -25 °C          |
| Einsatzgrenze Wärmequelle max.                   | 40 °C           |
| Einsatzgrenze heizungsseitig min.                | 15 °C           |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max.                | 75 °C           |
| Einsatzgrenze Außentemperatur Kühlbetrieb min.   | 15 °C           |
| Einsatzgrenze Außentemperatur Kühlbetrieb max.   | 45 °C           |
| Einsatzgrenze Heizen Außentemperatur min./max.   | -25 / +40 °C °C |
| Einsatzgrenze Heizen Vorlauftemperatur min./max. | +15 / +75 °C °C |
| Einsatzgrenze Kühlen Außentemperatur min./max.   | 15 / 45 °C °C   |

Betriebsdruck0,25 MPa

Dimensionen

Höhe1365 mm

Breite1170 mm

Tiefe727 mm

Gewichte

Gewicht209 kg

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter400 V

Nennspannung Steuerung230 V

Phasen Verdichter3/N/PE

Phasen Steuerung1/N/PE

Absicherung Verdichter3 x B 16 A A

Absicherung Steuerung1 x B 16 A A

Leistungsaufnahme Wärmepumpe max.10,2 kW

Anlaufstrom4,8 A

Betriebsstrom max.15,40 A

Leistungsfaktor cos(phi)0,95

Frequenz50 Hz

Hydraulische Daten

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Auslegungsvolumenstrom A-7/W35 7K                            | 2,29 m³/h |
| Interner Druckverlust bei Auslegungsvolumenstrom             | 357 hPa   |
| Kvs-Wert                                                     | 3,83 m³/h |
| Volumenstrom Heizung min.                                    | 0,54 m³/h |
| Volumenstrom Abtauung min.                                   | 0,90 m³/h |
| Volumenstrom Kühlung min.                                    | 0,90 m³/h |
| Norm Volumenstrom nach EN 14511<br>Niedertemperaturanwendung | 1,4 m³/h  |
| Norm Volumenstrom nach EN 14511<br>Mitteltemperaturanwendung | 0,7 m³/h  |
| Volumenstrom Heizung min.                                    | 0,54 m³/h |

Werte

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Volumenstrom wärmequellenseitig | 7120 m³/h |
|---------------------------------|-----------|

Ausführungen

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Kältemittel                                  | R290                    |
| Füllmenge Kältemittel                        | 2,15 kg                 |
| Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100) | 3                       |
| CO2-Äquivalent (CO2e)                        | 0,0065 t                |
| Schutzart (IP)                               | IP14B                   |
| Abtauart                                     | Kreislaufumkehr         |
| Einfrierschutz                               | •                       |
| Farbe                                        | Schwarzgrau RAL<br>7021 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Verflüssigermaterial | 1.4401/Cu |
|----------------------|-----------|

**Anschlüsse**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf | G 1 1/4 A |
|----------------------------------|-----------|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)