


Zubehör

FS-M

BEST.-NR.: 206613

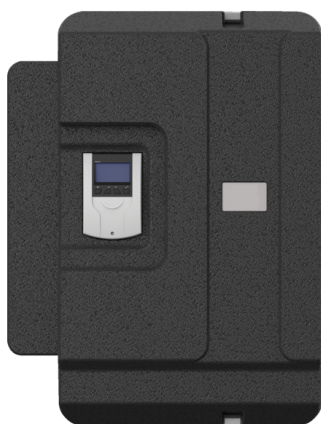

FS-L

BEST.-NR.: 206615

FS-L S

BEST.-NR.: 206616

FS-M S

BEST.-NR.: 206614

Die wichtigsten Merkmale

- Frischwasserstation für die hygienische Bereitung von Trinkwarmwasser im Durchflussprinzip
- Individuelle Warmwasserleistung
- Schnelle, platzsparende Installation
- Kaskadierung bei hohem Warmwasser-Bedarf möglich



Typ	FS-L BEST.-NR.: 206615	FS-L S BEST.-NR.: 206616	FS-M BEST.-NR.: 206613	FS-M S BEST.-NR.: 206614
Best.-Nr.	206615	206616	206613	206614

Dimensionen

Höhe	795 mm	795 mm	795 mm	795 mm
Breite	602 mm	602 mm	602 mm	602 mm
Tiefe	298 mm	298 mm	298 mm	298 mm

Gewichte

Gewicht	35 kg	35 kg	31 kg	31 kg
---------	-------	-------	-------	-------

Anschlüsse

Anschluss primärseitig	G 2	G 2	G 1 1/2	G 1 1/2
Anschluss sekundärseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1	G 1

Hydraulische Daten

Öffnungsdruck Schwerkraftbremse	800 mmWS	800 mmWS	380 mmWS	380 mmWS
Max. Zapfleistung	88 l/min	88 l/min	75 l/min	75 l/min

Ausführungen

Material Plattenwärmeübertrager	Edelstahl (kupfergelötet)	Edelstahl (gelötet)	Edelstahl (kupfergelötet)	Edelstahl (gelötet)
---------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------

Einsatzgrenzen

Max. zulässiger Druck sekundärseitig	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Max. zulässiger Druck primärseitig	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar

Werte

Max. Betriebstemperatur	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
-------------------------	-------	-------	-------	-------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de