


Trinkwasser und Heizung

WS-GTA Trend

BEST.-NR.: 206991

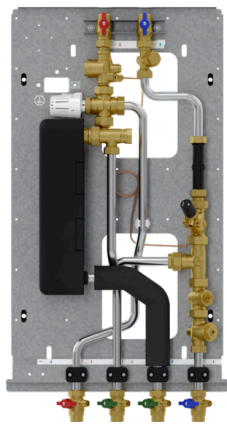

WS-GTA Trend S

BEST.-NR.: 206992

Die wichtigsten Merkmale

- Die leistungsfähige Wohnungsstation wurde speziell für den schnellen und einfachen Austausch von Gasthermen entwickelt
- Hohe Hygiene- und Betriebssicherheit durch Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip
- Geringer Druckverlust ermöglicht Kosteneinsparungen im Rohrnetz
- Niedrige Wartungskosten durch Entfall der Überprüfungspflicht gemäß Trinkwasserverordnung
- Niedrige Instandhaltungskosten durch hochwertige Materialien und wenige bewegliche Teile
- Einfache, wohnungsgenaue Verbrauchserfassung und -abrechnung dank des integrierten Wärmemengen-Zähler-Passstücks
- Zur schnellen Installation sind alle notwendigen Komponenten vormontiert, das Gehäuse gehört zum Lieferumfang



Typ	WS-GTA Trend BEST.-NR.: 206991	WS-GTA Trend S BEST.-NR.: 206992
Best.-Nr.	206991	206992
Dimensionen		
Höhe	822 mm	822 mm
Höhe Gehäuse Aufputz	1.100 mm	1.100 mm
Breite	440 mm	440 mm
Breite Gehäuse Aufputz	460 mm	460 mm
Tiefe	115,5 mm	115,5 mm
Tiefe Gehäuse Aufputz	150 mm	150 mm
Gewichte		
Gewicht	21,40 kg	21,40 kg
Ausführungen		
Material Plattenwärmeübertrager	Edelstahl (kupfergelötet)	Edelstahl (beschichtet)
Einsatzgrenzen		
Einsatzgrenze Leitfähigkeit	<500 µS/cm	>500 µS/cm

Hydraulische Daten

Leistung primärseitig	42 kW	42 kW
Max. Volumenstrom primärseitig	17,00 l/min	17,00 l/min
Max. Druckverlust primärseitig	640 hPa	640 hPa
Leistung trinkwasserseitig	42 kW	42 kW
Leistung heizungsseitig	12 kW	12 kW
Max. Volumenstrom sekundärseitig	19 l/min	19 l/min
Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C	16 l/min	16 l/min
Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer	1.330 hPa	1.330 hPa
Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer	330 hPa	330 hPa
Minimaler Differenzdruck Versorgung	560 hPa	560 hPa

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de