


Trinkwasser und Heizung

WS-GTA Trend S

BEST.-NR.: 206992

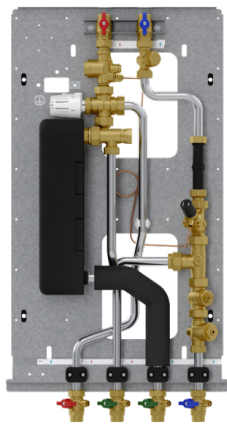

WS-GTA Trend

BEST.-NR.: 206991

Die wichtigsten Merkmale

- Die leistungsfähige Wohnungsstation wurde speziell für den schnellen und einfachen Austausch von Gasthermen entwickelt
- Hohe Hygiene- und Betriebssicherheit durch Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip
- Geringer Druckverlust ermöglicht Kosteneinsparungen im Rohrnetz
- Niedrige Wartungskosten durch Entfall der Überprüfungspflicht gemäß Trinkwasserverordnung
- Niedrige Instandhaltungskosten durch hochwertige Materialien und wenige bewegliche Teile
- Einfache, wohnungsgenaue Verbrauchserfassung und -abrechnung dank des integrierten Wärmemengen-Zähler-Passstücks
- Zur schnellen Installation sind alle notwendigen Komponenten vormontiert, das Gehäuse gehört zum Lieferumfang



Typ	WS-GTA Trend BEST.-NR.: 206991	WS-GTA Trend S BEST.-NR.: 206992	
Best.-Nr.	206991	206992	
Dimensionen			
Höhe	822 mm	822 mm	
Höhe Gehäuse Aufputz	1.100 mm	1.100 mm	
Breite	440 mm	440 mm	
Breite Gehäuse Aufputz	460 mm	460 mm	
Tiefe	115,5 mm	115,5 mm	
Tiefe Gehäuse Aufputz	150 mm	150 mm	
Gewichte			
Gewicht	21,40 kg	21,40 kg	
Ausführungen			
Material Plattenwärmeübertrager	Edelstahl (kupfergelötet)	Edelstahl (beschichtet)	
Einsatzgrenzen			
Einsatzgrenze Leitfähigkeit	<500 µS/cm	>500 µS/cm	

Hydraulische Daten

Leistung primärseitig	42 kW	42 kW	
Max. Volumenstrom primärseitig	17,00 l/min	17,00 l/min	
Max. Druckverlust primärseitig	640 hPa	640 hPa	
Leistung trinkwasserseitig	42 kW	42 kW	
Leistung heizungsseitig	12 kW	12 kW	
Max. Volumenstrom sekundärseitig	19 l/min	19 l/min	
Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C	16 l/min	16 l/min	
Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer	1.330 hPa	1.330 hPa	
Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer	330 hPa	330 hPa	
Minimaler Differenzdruck Versorgung	560 hPa	560 hPa	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de