


Konvektoren

CNS-B 2000 Plus LCD Move

BEST.-NR.: 207068

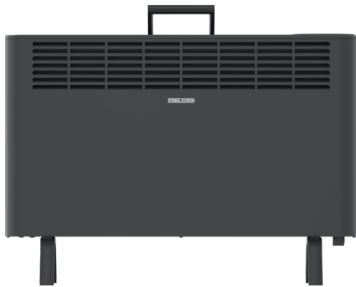

CNS 2000 Plus LCD
Move

BEST.-NR.: 207060

Die wichtigsten Merkmale

- Eleganter Standkonvektor in zeitlosem Designgehäuse
- Hohe Heizleistung trotz flacher Bauweise
- Sehr sicher durch den Pendelschalter, der das Gerät beim Umkippen abschaltet
- Geprüfter Spritzwasserschutz für den Einsatz in Badezimmern
- Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display
- Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- Wochen-Timer mit 3 Zeitprogrammen, Selbstlernfunktion sowie Offene-Fenster-Erkennung
- Integrierter Handgriff
- Langlebiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen
- Farbe: schwarz (ca. RAL 7021)



Typ

CNS 2000 Plus LCD
Move

BEST.-NR.: 207060

CNS-B 2000 Plus
LCD Move

BEST.-NR.: 207068

Best.-Nr.

207060

207068

Elektrische Daten

Netzanschluss

1/N/PE ~ 230 V

1/N/PE ~ 230 V

Nennspannung

230 V

230 V

Spannungsbereich

230 V

230 V

Frequenz

50/- Hz

50/- Hz

Nennstrom

8,7 A

8,7 A

Anschlussleistung

2 kW

2 kW

Phasen

1/N/PE

1/N/PE

Absicherung

16 A

16 A

Ausführungen

Anzahl der Heizstufen

1

1

Schutzart (IP)

IP24

IP24

Schutzklasse

I

I

Farbe

weiß (ca. RAL
9003)

schwarz (ca. RAL
7021)

Frostschutzstellung

7 °C

7 °C

Sicherheitssystem

Selbsttätig
rückstellender
Temperaturwächter

Selbsttätig
rückstellender
Temperaturwächter

Ausführung	Standgerät	Standgerät	
Werte			
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	
Dimensionen			
Höhe	443 mm	443 mm	
Breite	738 mm	738 mm	
Höhe inklusive Standfüße	524 mm	524 mm	
Tiefe	80 mm	80 mm	
Tiefe inklusive Standfüße	208 mm	208 mm	
Gewichte			
Gewicht	7,90 kg	7,90 kg	
Energetische Daten			
Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	2,00 kW	2,00 kW	
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	2,00 kW	2,00 kW	
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η _s	39 %	39 %	
bei Mindestwärmeleistung e _{lmin}	0,00 kW	0,00 kW	
bei Nenn-Wärmeleistung e _{lmax}	0,00 kW	0,00 kW	
im Bereitschaftszustand e _{lSB}	0,00 kW	0,00 kW	
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x	

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X
mit Betriebszeitbegrenzung	-	-
mit Fernbedienungsoption	-	-
mit Schwarzkugelsensor	-	-

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de