


Sole-Wasser-Wärmepumpen

WPE-I 60.1 Premium H 400

BEST.-NR.: 208908

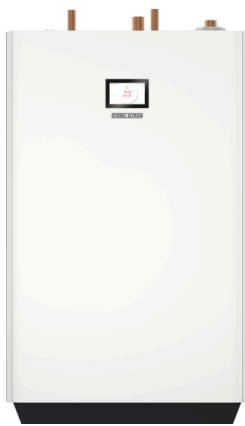

WPE-I 30.1 Premium H 400

BEST.-NR.: 208906

WPE-I 45.1 Premium H 400

BEST.-NR.: 208907

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen und Warmwasserbereiten
- Natürliches, umweltverträgliches und zukunftssicheres Kältemittel R290
- Aktive oder passive Kühlung mit zusätzlichen Komponenten möglich
- Die Optimierung nach dynamischen Stromtarifen ist möglich
- Schnelle und korrekte Fernwartung durch Integration in die Servicewelt
- Gute Integrationsfähigkeit dank verschiedener BMS-Schnittstellen
- Intuitive Bedienung über den Farb-Touchscreen



Typ	WPE-I 30.1 Premium H 400 BEST.-NR.: 208906	WPE-I 45.1 Premium H 400 BEST.-NR.: 208907	WPE-I 60.1 Premium H 400 BEST.-NR.: 208908	
Best.-Nr.	208906	208907	208908	
Dimensionen				
Höhe	1689 mm	1829 mm	1689 mm	
Breite	802 mm	811 mm	1048 mm	
Tiefe	768 mm	805 mm	792 mm	
Ausführungen				
Kältemittel	R290	R290	R290	
Füllmenge Kältemittel	1,6 kg	1,60 kg	3 kg	
Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100)	3	3	3	
CO2-Äquivalent (CO2e)	0,0048 t	0,0048 t	0,009 t	
Schutzart (IP)	IPX1	IPX1	IPX1	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de