


Zubehör

HM

BEST.-NR.: 233010

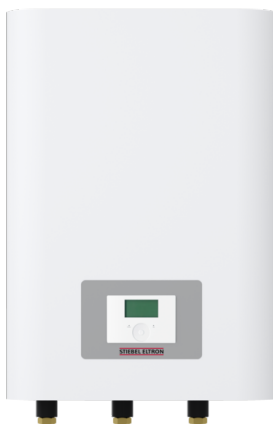

Die wichtigsten Merkmale

- Zeitsparende Installation der Heizungskomponenten durch den hohen Integrationsgrad
- Einfache Verbindung zur Wärmepumpe durch wassergeführte Leitungen
- Sehr gute Wärmedämmung zum Heizen und Kühlen durch den Grundkörper aus expandiertem Polypropylen (EPP) und die hochwertige Verkleidung aus Stahlblech



Typ	HM BEST.-NR.: 233010	
Best.-Nr.	233010	
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	
Einsatzgrenze heizungsseitig min.	7 °C	
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	
Hydraulische Daten		
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,0 m ³ /h	715 hPa	
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,5 m ³ /h	661 hPa	
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2 m ³ /h	468 hPa	
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2,5 m ³ /h	300 hPa	
Werte		
Ausdehnungsgefäß-Volumen	24 l	
Elektrische Daten		
Frequenz	50 Hz	
Netzanschluss	1/N/PE	
Nennspannung Steuerung	230 V	

Phasen Steuerung	1/N/PE
Absicherung Steuerung	1 x B 16 A
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V
Phasen Not-/Zusatzheizung	3/N/PE
Absicherung Not-/Zusatzheizung	3 x B 16 A
Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung	8,80 kW
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe	3-76 W

Ausführungen

Umwälzpumpentyp	Yonos PARA 25/7.5, highly efficient circulation pump
Schutzart (IP)	IP20
Anwendung	Wärmepumpenanlagen

Dimensionen

Höhe	896 mm
Höhe mit Anschlussleiste	1131 mm
Breite	590 mm
Tiefe	405 mm

Gewichte

Gewicht	45 kg
---------	-------

Anschlüsse

Anschluss	G 1	
Anschlussart	Festanschluss	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de