


Konvektoren

CND 150

BEST.-NR.: 234815

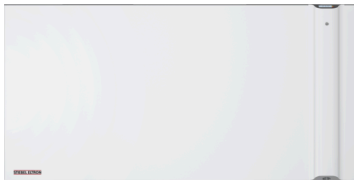

CND 75

BEST.-NR.: 234813

CND 100




BEST.-NR.: 234814

CND 200

BEST.-NR.: 234816

Die wichtigsten Merkmale

- Modernes und hochwertiges Design
- Zwei Heizsysteme für Wärmestrahlung und Konvektion in einem Gerät
- Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display
- Intelligente Energie-Sparfunktionen
- Integrierter RT-Regler mit Wochen-Timer und Offene-Fenster-Erkennung
- Automatische Absenkung der eingestellten Solltemperatur bei offenem Fenster oder unbenutzten Räumen
- Verbrauchsanzeige
- Festanschluss mit FIL-Pilot-Steuerleitung



Typ	CND 75 BEST.-NR.: 234813	CND 100 BEST.-NR.: 234814	CND 150 BEST.-NR.: 234815	CND 200 BEST.-NR.: 234816
Best.-Nr.	234813	234814	234815	234816

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Spannungsbereich	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	3,3 A	4,3 A	6,5 A	8,7 A
Anschlussleistung	0,75 kW	1 kW	1,5 kW	2 kW
Phasen	1/N	1/N	1/N	1/N
Absicherung	10 A	10 A	10 A	16 A

Ausführungen

Anzahl der Heizstufen	1	1	1	1
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	II	II	II	II
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Frostschutzstellung	7 °C	7 °C	7 °C	7 °C
Sicherheitssystem	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung
Ausführung	Wandgerät	Wandgerät	Wandgerät	Wandgerät

Werte

Einstellbereich	10 - 30 °C	10 - 30 °C	10 - 30 °C	10 - 30 °C
-----------------	------------	------------	------------	------------

Dimensionen

Hö h e	504 mm	504 mm	504 mm	504 mm
Breite	675 mm	790 mm	1010 mm	1240 mm
Tiefe	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm

Gewichte

Gewicht	6,70 kg	7,70 kg	9,70 kg	11,50 kg
---------	---------	---------	---------	----------

Energetische Daten

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	0,80 kW	1,00 kW	1,50 kW	2,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	0,80 kW	1,00 kW	1,50 kW	2,00 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s	38 %	38 %	38 %	38 %
bei Mindestwärmeleistung el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
bei Nenn-Wärmeleistung el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
im Bereitschaftszustand el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x	x	x
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	x	x	x	x
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X	X	X
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-	-
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	-	-	-	-
mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-	-
mit Fernbedienungsoption	-	-	-	-
mit Schwarzkugelsensor	-	-	-	-

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de