


Konvektoren

CON 30 Premium

BEST.-NR.: 237834

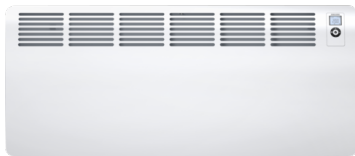

CON 5 Premium

BEST.-NR.: 237830

CON 10 Premium

BEST.-NR.: 237831

CON 15 Premium


BEST.-NR.: 237832

CON 20 Premium

BEST.-NR.: 237833

Die wichtigsten Merkmale

- Elegantes Design mit Aluminiumfront
- Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display
- Wochen-Timer mit 3 Zeitprogrammen, Selbstlern-Funktion sowie Offene-Fenster-Erkennung
- Mit Kurzzeit-Timer
- Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- Allpoliger Betriebsschalter
- Langlebiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen
- Rückseitiges Kabeldepot für die Anschlussleitung
- Bei Spannungsunterbrechungen wird die Uhrzeit bis zu 10 Stunden gepuffert



Typ	CON 5 Premium BEST.-NR.: 237830	CON 10 Premium BEST.-NR.: 237831	CON 15 Premium BEST.-NR.: 237832	CON 20 Premium BEST.-NR.: 237833
Best.-Nr.	237830	237831	237832	237833

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Spannungsbereich	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	2,2 A	4,3 A	6,5 A	8,7 A
Anschlussleistung	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW	2 kW
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Absicherung	10 A	10 A	10 A	16 A

Ausführungen

Anzahl der Heizstufen	1	1	1	1
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I	I
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß
Frostschutzstellung	7 °C	7 °C	7 °C	7 °C
Sicherheitssystem	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzung
Ausführung	Wandgerät	Wandgerät	Wandgerät	Wandgerät

Werte

Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
-----------------	---------	---------	---------	---------

Dimensionen

Hö h e	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Breite	345 mm	470 mm	625 mm	780 mm
Tiefe	126 mm	126 mm	126 mm	126 mm

Gewichte

Gewicht	4,30 kg	5,90 kg	7,50 kg	9,30 kg
---------	---------	---------	---------	---------

Energetische Daten

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW	2,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW	2,00 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s	39 %	39 %	39 %	39 %
bei Mindestwärmeleistung el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
bei Nenn-Wärmeleistung el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
im Bereitschaftszustand el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x	x	x
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-	-
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X	X	X
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-	-
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X	X	X
mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-	-
mit Fernbedienungsoption	-	-	-	-
mit Schwarzkugelsensor	-	-	-	-



Typ	CON 30 Premium BEST.-NR.: 237834	
Best.-Nr.	237834	
Elektrische Daten		
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	
Nennspannung	230 V	
Spannungsbereich	230 V	
Frequenz	50/- Hz	
Nennstrom	13 A	
Anschlussleistung	3 kW	
Phasen	1/N/PE	
Absicherung	16 A	
Ausführungen		
Anzahl der Heizstufen	1	
Schutzart (IP)	IP24	
Schutzklasse	I	
Farbe	alpinweiß	
Frostschutzstellung	7 °C	
Sicherheitssystem	Selbsttätig rückstellender Sicherheitstemperaturbegrenzer	
Ausführung	Wandgerät	

Werte

Einstellbereich5-30 °C

Dimensionen

Höhe470 mm

Breite1090 mm

Tiefe126 mm

Gewichte

Gewicht12,60 kg

Energetische Daten

Nenn-Wärmeleistung P_{nom}3,00 kW

Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P_{max,c}3,00 kW

Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}0,00 kW

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s 39 %

bei Mindestwärmeleistung el_{min}0,00 kW

bei Nenn-Wärmeleistung el_{max}0,00 kW

im Bereitschaftszustand el_{SB}0,00 kW

Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fensterx

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung-

einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle-

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	
mit Betriebszeitbegrenzung	-	
mit Fernbedienungsoption	-	
mit Schwarzkugelsensor	-	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de