

# WPL 57 Set A

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 228837

## Packen Sie große Aufgaben mit Energiepaketen an

Wenn Sie eine hohe Heizleistung benötigen, eignet sich diese Luft-Wasser-Wärmepumpe bestens für Sie. In Kaskaden geschaltet, addiert sich die Leistung des Geräts und versorgt ohne Probleme auch Mehrfamilienhäuser oder Gewerbegebäude. Gleichzeitig stimmt Ihr Fachhandwerker sie präzise auf den Gebäude komplex oder die Wohneinheiten ab.



## Sinnvolle Verbindungen eingehen

Die im Außenbereich platzierte Wärmepumpe ist darüber hinaus offen für mehr. Über den Wärmepumpenmanager kombiniert Ihr Fachmann sie mit anderen Wärmezeugern. Damit setzen Sie das Gerät äußerst variabel ein.

**WPL 47 Set A**

Produkt-Nr.: 228836

## Die wichtigsten Merkmale

Außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen

---

Sehr hohe Leistungszahlen für Mehrfamilienhäuser und Gewerbegebäude

---


Betriebssicherheit durch einen vor Beschädigung von außen geschützten Verdampfer

---

Für den bivalenten Betrieb mit einer weiteren Energiequelle geeignet

---

Geringe Bauhöhe im Verhältnis zu hohen Leistungszahlen

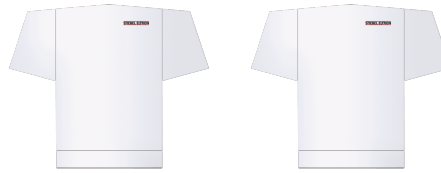

Typ	WPL 47 Set A	WPL 57 Set A
Bestell-Nr.	228836	228837

## Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A++	A+
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+	A+
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A++	A+
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+	A+
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	26,83 kW	31,01 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	24,82 kW	29,81 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	21,68 kW	24,02 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	3,94	3,59
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,43	3,30
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,05	2,84
SCOP 35 °C (EN 14825)	3,79	3,42
Schallleistungspegel (EN 12102)	69 dB(A)	69 dB(A)
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	60 °C
Höhe	1485 mm	1485 mm
Breite	1860 mm	1860 mm
Tiefe	2040 mm	2040 mm
Gewicht	540 kg	600 kg
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V

Nennspannung Steuerung	230 V	230 V
Kältemittel	R407 C	R407 C
Farbe	weiß	weiß

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)