FTM 200/5

FUßBODENHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 205715



Sorgen Sie im Bad für mehr Gemütlichkeit

Im Badezimmer spielt angenehme Wärme eine besonders große Rolle. Mit diesen Dünnbett-Heizmatten sorgen Sie genau dort schnell für eine warme Fußboden-Oberfläche. Denn sie eignen sich dank der hohen Heizleistung gut für besonders dicke Fliesen oder Natursteinbeläge. Sie können die Heizmatten in Ihrem Neubau genauso einsetzen wie bei einer Sanierung.

Schwierige Grundrisse meistern

Der Nassraum ist oft klein und verwinkelt. Kein Problem-für solche Grundrisse eignen sich diese Heizmatten aufgrund der geringeren Verlegebreite hervorragend. Sie lassen sich außerdem auch mit einer wassergeführten Fußbodenheizung kombinieren. So kommen Sie auch außerhalb der Heizsaison in den Genuss dieses Wärmekomforts.

Die wichtigsten Merkmale

- Ideal für besonders dicke Fliesen oder Natursteinbeläge geeignet
- Hohe Heizleistung für schnelles Aufheizen
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im Boden
- Besonders planungs- und installationsfreundlich dank selbstklebendem Gittergewebe
- Geringe Verlegebreite von Vorteil bei kleinen und verwinkelten Räumen
- Dank geringer Aufbauhöhe für Neubau und Sanierung geeignet



FTM 200/1
Produkt-Nr.: 205709



FTM 200/1.5
Produkt-Nr.: 205710



FTM 200/2
Produkt-Nr.: 205711



FTM 200/2.5
Produkt-Nr.: 205712



FTM 200/3
Produkt-Nr.: 205713



FTM 200/4
Produkt-Nr.: 205714

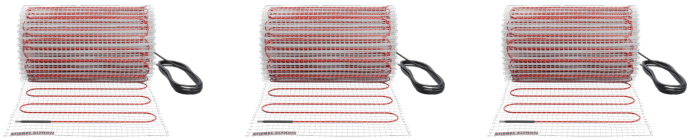

Typ	FTM 200/1	FTM 200/1.5	FTM 200/2
Bestell-Nr.	205709	205710	205711

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	200 W	300 W	400 W
Flächenspezifische Leistung	200 W/m²	200 W/m²	200 W/m²
Heizleiterbelastung	10 W/m	10 W/m	10 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	1,00 m²	1,50 m²	2,00 m²
Länge	3,30 m	5 m	6,7 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	300 mm	300 mm	300 mm

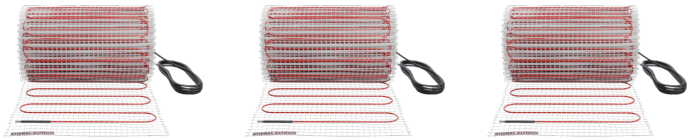

Typ	FTM 200/2.5	FTM 200/3	FTM 200/4
Bestell-Nr.	205712	205713	205714

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	500 W	600 W	800 W
Flächenspezifische Leistung	200 W/m²	200 W/m²	200 W/m²
Heizleiterbelastung	10 W/m	10 W/m	10 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	2,50 m²	3,00 m²	4,00 m²
Länge	8,30 m	10 m	13,3 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	300 mm	300 mm	300 mm

STIEBEL ELTRON

Technisches Datenblatt



Typ	FTM 200/5
Bestell-Nr.	205715

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	1000 W
Flächenspezifische Leistung	200 W/m²
Heizleiterbelastung	10 W/m
Schutzart (IP)	IPX7
Fläche	5,00 m²
Länge	16,6 m
Stärke	3 mm
Breite	300 mm

Nur für die Verlegung unter Fliesen geeignet

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de