Trinkwasser und Heizung

WS-E 2 Plus

BEST.-NR.: 202530

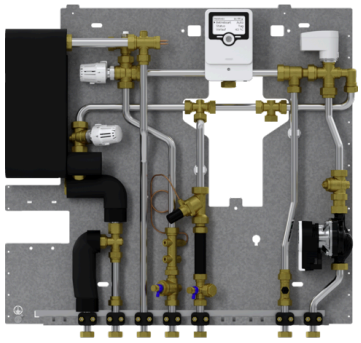

WS-E 2 Plus S

BEST.-NR.: 202533

WS-E 3 Plus

BEST.-NR.: 202531

WS-E 3 Plus S

BEST.-NR.: 202534

Die wichtigsten Merkmale

- Hohe Hygiene- und Betriebssicherheit durch Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip
- Geringer Druckverlust ermöglicht Kosteneinsparungen im Rohrnetz
- Niedrige Wartungskosten durch Entfall der Überprüfungspflicht gemäß Trinkwasserverordnung
- Niedrige Instandhaltungskosten durch hochwertige Materialien und wenige bewegliche Teile
- Einfache, wohnungsgenaue Verbrauchserfassung und -abrechnung
- Große Wärmeübertrager ermöglichen hohe Trinkwarmwasserleistung
- Platzsparende Installation dank geringer Einbautiefe






Typ	WS-E 2 Plus BEST.-NR.: 202530	WS-E 2 Plus S BEST.-NR.: 202533	WS-E 3 Plus BEST.-NR.: 202531	WS-E 3 Plus S BEST.-NR.: 202534
Best.-Nr.	202530	202533	202531	202534
Dimensionen				
Höhe	761 mm	761 mm	761 mm	761 mm
Breite	799 mm	799 mm	799 mm	799 mm
Tiefe	117 mm	117 mm	117 mm	117 mm
Gewichte				
Gewicht	20,60 kg	20,60 kg	21,60 kg	21,60 kg
Anschlüsse				
Anschluss	3/4" AG fd	3/4" AG fd	3/4" AG fd	3/4" AG fd
Ausrichtung Anschlüsse	unten	unten	unten	unten
Ausführungen				
Material Plattenwärmeübertrager	Edelstahl (kupfergelötet)	Edelstahl (beschichtet)	Edelstahl (kupfergelötet)	Edelstahl (beschichtet)
Umwälzpumpentyp	WILO Para SC 15/6-43	WILO Para SC 15/6-43	WILO Para SC 15/6-43	WILO Para SC 15/6-43

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Leitfähigkeit	<500 µS/cm	>500 µS/cm	<500 µS/cm	>500 µS/cm
Max. zulässiger Betriebsdruck	1 MPa	1 MPa	1 MPa	1 MPa
Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C

Hydraulische Daten

Leistung primärseitig	42 kW	42 kW	50 kW	50 kW
Max. Volumenstrom primärseitig	21,00 l/min	21,00 l/min	23,00 l/min	23,00 l/min
Max. Druckverlust primärseitig	750 hPa	750 hPa	810 hPa	810 hPa
Leistung trinkwasserseitig	42 kW	42 kW	50 kW	50 kW
Leistung heizungsseitig	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
Max. Volumenstrom sekundärseitig	19 l/min	19 l/min	22 l/min	22 l/min
Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C	16 l/min	16 l/min	19 l/min	19 l/min
Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer	1.370 hPa	1.370 hPa	1.390 hPa	1.390 hPa
Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer	370 hPa	370 hPa	390 hPa	390 hPa
Minimaler Differenzdruck Versorgung	650 hPa	650 hPa	700 hPa	700 hPa

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de