Zubehör

LKA III SR

BEST.-NR.: 202929

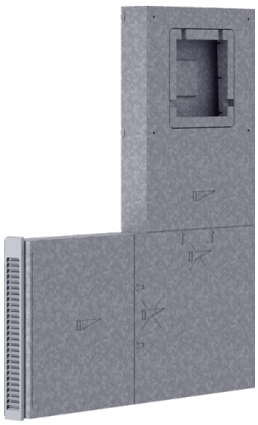

LKA III W

BEST.-NR.: 202928

ZLKA III K

BEST.-NR.: 202931

Die wichtigsten Merkmale

- Laibungskanal aus EPS kann flächig direkt eingeputzt werden (Dämmmaterial nur einseitig nötig).
- Vorgefertigte Befestigungspunkte mit Anschlussstopfen für bautypische Dämmstoffhalter.
- Integrierte Schalldämmelemente zur Reduzierung des Außenschalls
- Putzschutzelemente für eine einfache Installation.
- Wetterschutzgitter inklusive.
- Sehr hohe Schalldämmeigenschaften
- Individuell anpassbar durch den Einsatz von Neopor/EPS
- Schwer entflammbar/schimmelbeständig

Typ	LKA III SR BEST.-NR.: 202929	LKA III W BEST.-NR.: 202928	ZLKA III K BEST.-NR.: 202931
Best.-Nr.	202929	202928	202931
Dimensionen			
Länge	995 mm	995 mm	230 mm
Höhe	1170 mm	1170 mm	500 mm
Breite	100 mm	100 mm	196 mm
Ausführungen			
Werkstoff	Schaumstoff	Schaumstoff	Schaumstoff
Werte			
Wandstärke	360 – 1000 mm	360 – 1000 mm	465 - 1000 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de