# Zentrale Lüftungsanlagen

## LWZ-W 450 Premium

BEST.-NR.: 204928

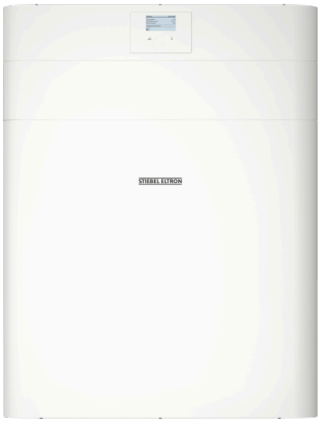

LWZ-W 600 Premium

BEST.-NR.: 204712

## Die wichtigsten Merkmale

- Zentrales Wandlüftungsgerät für optimale Luftqualität
- Beste Luftqualität durch optional wählbare Filter bis hin zum Pollen- und Feinstaubfilter
- Elegante Optik dank hochwertiger Verarbeitung und ansprechendem Design
- Einfache Reinigung und leichter Filterwechsel für optimale Hygiene
- Innovatives Vorheizregister zum Temperaturausgleich der Außenluft im Winter
- Die Bedieneinheit der über VOC- und Feuchtigkeitssensoren geregelten Lüftung kann auch als Fernbedienung genutzt werden
- Intuitive und einfache Bedienung via App
- Ausbalancierter Luftvolumenstrom von bis zu 450 m³/h für effizienten Betrieb





| Typ | LWZ-W 450 Premium<br>BEST.-NR.: 204928 | LWZ-W 600 Premium<br>BEST.-NR.: 204712 |
|---|---|---|
| Best.-Nr. | 204928 | 204712 |
| **Werte** | | |
| Wärmebereitstellungsgrad bis | 96,8 % | 90 % |
| Luftvolumenstrom | 110 - 450 m³/h | 150 - 600 m³/h |
| **Ausführungen** | | |
| Filterklasse | ePM1 ≥50 % (F7) \| ISO Coarse >60 % (G4) | ePM1 ≥50 % (F7) \| ISO Coarse ≥65 % (G4) |
| **Schallangaben** | | |
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 48,5 dB(A) | 53,7 dB(A) |
| **Dimensionen** | | |
| Höhe | 975 mm | 975 mm |
| Breite | 740 mm | 740 mm |
| Tiefe | 655 mm | 655 mm |

## Anschlüsse

| | | |
|---|---|---|
| Luftanschlussdurchmesser | 180 mm | 180 mm |
| WLAN | 802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP | 802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP |

## Gewichte

| | | |
|---|---|---|
| Gewicht | 63 kg | 57 kg |

## Elektrische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |

## Energetische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung | -40,35 kWh/(m²a) | -38,30 kWh/(m²a) |
| Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung | -41,69 kWh/(m²a) | -39,99 kWh/(m²a) |
| Energieeffizienzklasse (A+ – G) | A+ | A |

## Einsatzgrenzen

| | | |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | 110–450 m³/h | 150–600 m³/h |

STIEBEL ELTRON

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
**www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

**www.stiebel-eltron.de**