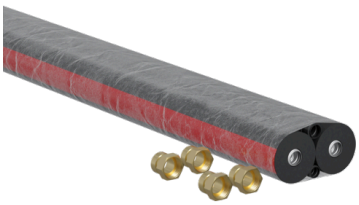
Zubehör

AWU-HS 10

BEST.-NR.: 207720



AWU-HS 2.5




BEST.-NR.: 207718

AWU-HS 5

BEST.-NR.: 207719

Die wichtigsten Merkmale

- Schlauchpaket mit Vor- und Rücklaufleitung aus kürzbarem Edelstahl Wellrohr
- Geeignet für Neubau und Sanierung
- Kombinierbar mit frei verlegtem KG/HT Rohr DN200
- Einfaches Einschieben durch reibungsoptimierte Ummantelung

Typ	AWU-HS 2.5 BEST.-NR.: 207718	AWU-HS 5 BEST.-NR.: 207719	AWU-HS 10 BEST.-NR.: 207720
Best.-Nr.	207718	207719	207720
Ausführungen			
Für Druckschlauchgröße DN	25	25	25
Dimensionen			
Länge	2,5 m	5 m	10 m
Dicke der Wärmedämmung	100 mm	100 mm	100 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	320 mm	320 mm	320 mm

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de