


Konvektorheizung

CND 150

BEST.-NR.: 234815

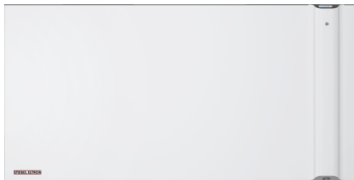

CND 75

BEST.-NR.: 234813

CND 100




BEST.-NR.: 234814

CND 200

BEST.-NR.: 234816

Die wichtigsten Merkmale

- Wandhängender Duo-Konvektor ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung
- Gleichmäßige, angenehme Raumluftherwärmung
- Modernes und hochwertiges Design
- Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display
- Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung
- Elektronische Regelung mit Präsenzerkennung
- Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz
- Festanschluss mit FIL-Steuerader



Typ	CND 75 BEST.-NR.: 234813	CND 100 BEST.-NR.: 234814	CND 150 BEST.-NR.: 234815	CND 200 BEST.-NR.: 234816
Best.-Nr.	234813	234814	234815	234816

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	3,3 A	4,3 A	6,5 A	8,7 A
Anschlussleistung	750 W	1000 W	1500 W	2000 W
Anschlussleistung	0,75 kW	1 kW	1,5 kW	2 kW

Werte

Einstellbereich	10 - 30 °C	10 - 30 °C	10 - 30 °C	10 - 30 °C
-----------------	------------	------------	------------	------------

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	II	II	II	II
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß

Dimensionen

Hö h e	504 mm	504 mm	504 mm	504 mm
Breite	675 mm	790 mm	1010 mm	1240 mm

Tiefe	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Gewichte				
Gewicht	6,70 kg	7,70 kg	9,70 kg	11,50 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de