


## Konvektorheizung

### CON 15 Premium

BEST.-NR.: 237832

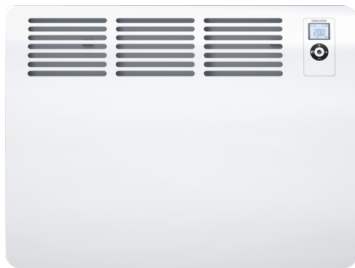

#### CON 5 Premium

BEST.-NR.: 237830

#### CON 10 Premium

BEST.-NR.: 237831

#### CON 20 Premium

BEST.-NR.: 237833


#### CON 30 Premium

BEST.-NR.: 237834

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Wandhängender Konvektor ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung
- Gleichmäßige, geräuscharme Raumlüfterwärmung
- Hochwertiges Design mit Aluminium-Front
- Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display
- Wochentimer, 120-Minuten-Kurzzeittimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung
- Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch
- Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz



|           |                                    |                                     |                                     |                                     |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Typ       | CON 5 Premium<br>BEST.-NR.: 237830 | CON 10 Premium<br>BEST.-NR.: 237831 | CON 15 Premium<br>BEST.-NR.: 237832 | CON 20 Premium<br>BEST.-NR.: 237833 |
| Best.-Nr. | 237830                             | 237831                              | 237832                              | 237833                              |

Elektrische Daten

|                   |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss     | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nennspannung      | 230 V          | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Nennstrom         | 2,2 A          | 4,3 A          | 6,5 A          | 8,7 A          |
| Anschlussleistung | 500 W          | 1000 W         | 1500 W         | 2000 W         |
| Anschlussleistung | 0,5 kW         | 1,0 kW         | 1,5 kW         | 2 kW           |

Werte

|                 |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Einstellbereich | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|

Ausführungen

|                |           |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schutzart (IP) | IP24      | IP24      | IP24      | IP24      |
| Schutzklasse   | I         | I         | I         | I         |
| Farbe          | alpinweiß | alpinweiß | alpinweiß | alpinweiß |

Dimensionen

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höhe   | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Breite | 345 mm | 470 mm | 625 mm | 780 mm |

|          |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| Tiefe    | 126 mm  | 126 mm  | 126 mm  | 126 mm  |
| Gewichte |         |         |         |         |
| Gewicht  | 4,30 kg | 5,90 kg | 7,50 kg | 9,30 kg |



|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Typ       | CON 30 Premium<br>BEST.-NR.: 237834 |
| Best.-Nr. | 237834                              |

Elektrische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Netzanschluss     | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nennspannung      | 230 V          |
| Nennstrom         | 13 A           |
| Anschlussleistung | 3000 W         |
| Anschlussleistung | 3 kW           |

Werte

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Einstellbereich | 5-30 °C |
|-----------------|---------|

Ausführungen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Schutzart (IP) | IP24      |
| Schutzklasse   | I         |
| Farbe          | alpinweiß |

Dimensionen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 470 mm  |
| Breite | 1090 mm |

|       |        |
|-------|--------|
| Tiefe | 126 mm |
|-------|--------|

**Gewichte**

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 12,60 kg |
|---------|----------|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)