

Durchdacht bis ins Detail Gemeinsam bis ans Ziel

Highlights und Neuheiten 2021



Wir sind Wärmepumpe Seit über 40 Jahren

Jetzt Energiegewinner werden – mit förderfähigen Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON.

Schaffen Sie neue Perspektiven für das Zuhause Ihrer Kunden mit effizienter und zukunftssicherer Haustechnik auf Basis erneuerbarer Energien.

Wir unterstützen Sie bei Planung und Umsetzung mit zahlreichen Tools und einem ganzheitlichen Haustechnik-Konzept, damit Sie zeitsparend arbeiten können. Für Ihren Erfolg und das nachhaltige Wohlfühlen Ihrer Kunden.

Warmwasser | Wärme | Lüftung | Kühlung



Dr. Kai Schiefelbein und Dr. Nicholas Matten,
Geschäftsführung



Highlights 2021

Unternehmen

- › 40 Jahre Wärmepumpe 02
- › Setzen Sie auf eine starke Partnerschaft 04

Wärmepumpen

- › Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A Premium 06
- › Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I Premium 08
- › Integralspeicher HSBC 300 cool 10
- › Integralspeicher HSBB/HSBC 180 Plus 12
- › Hydraulikmodul Hybrid HMH 14
- › Wohnungsstation WS-DUO-T Premium 16

Energiemanagement

- › MyStiebel App 18

Lüftung

- › Lüftungsgerät VRL-C 20
- › Dezentrales Lüftungsgerät LWE-W 115 P Plus 22
- › Laibungskanal LKA III 24

Klimageräte

- › Raumklima-System CAWR Premium4 25
- › Multisplit-Klimagerät CUR Premium4 26

Services

- › Toolbox 28

Setzen Sie auf eine starke Partnerschaft

Deutschland muss CO₂ einsparen, genauso wie Ihre Kunden. Wie sie dabei auch noch sparen und Komfort dazugewinnen? Mit einer Wärmepumpe natürlich. Denn diese ist inzwischen aus keinem Ihrer Bau- und Modernisierungsprojekte mehr wegzudenken. STIEBEL ELTRON bietet Ihnen nicht nur die effizienten Geräte, sondern begleitet, berät und informiert Sie. Denn wir wissen: Die Wärmewende schaffen wir nur gemeinsam.



Herr Jahns, durch die Energiewende tut sich viel auf dem Wärmemarkt. Vor allem dem Fachhandwerk steht jede Menge Arbeit bevor. Welche Rolle spielt STIEBEL ELTRON dabei?

Frank Jahns: Wir arbeiten Hand in Hand mit dem Fachhandwerker und begleiten ihn bei den zahlreichen Herausforderungen in der Praxis. Denn unser Angebot geht über effiziente und sichere Wärmepumpen hinaus. Wir bieten exzellente Service-Leistungen und durchdachte Tools. Alles Dinge, die von 40 Jahren Wärmepumpen-Erfahrung zeugen. Damit im Tagesgeschäft des Fachpartners alles rundläuft.

Eine nachhaltige Zusammenarbeit war dem Unternehmen schon immer wichtig. Wie elementar ist das?

Frank Jahns: Es ist der Kern unserer täglichen Arbeit. Wir unterstützen unsere Partner im Markt ganzheitlich – in der Theorie und in der Praxis, vom ersten Schritt bis zum Abschluss des Projektes und darüber hinaus.

Wir sehen das als unsere Verantwortung an. Denn nur gemeinsam mit unseren Fachpartnern stellen wir sicher, dass unsere Produkte fachgerecht geplant, installiert und gewartet werden. Für zufriedene Kunden und damit wir die Energiewende zusammen verantwortungsvoll vorantreiben und aktiv mitgestalten.

Werden Sie unser Fachpartner



Persönlicher Service,
der überzeugt

Wir sind Ihr Endkundenpartner

- › Für Ihre Kundenberatung können Sie uns flexibel in Anspruch nehmen
- › Ob Vermarktung, Kontaktaufnahme oder Beratungstermin – unsere Unterstützung ist für jeden Projektschritt individuell wählbar
- › Vorkonfigurierte Tools helfen bei der schnellen Angebotserstellung



Effizienz,
die Programm ist

Wir sind Ihr Installationspartner

- › Praktische Erstanlagen-Unterstützung vor Ort – von Technikern für Techniker
- › Wiederkehrende Anlagenkonzepte für zeitsparendes Arbeiten und sichere Installation
- › Gezielte Schulung und Qualifizierung für mehr Routine und selbstständige Abwicklung



Erfahrung,
mit der Sie gewinnen

Wir sind Ihr Planungspartner

- › Ihre Anfragen werden direkt von unseren Fachberatern Technik bearbeitet
- › Mehr Sicherheit und Routine im Tagesgeschäft über durchgängige Regelungskonzepte und sich wiederholenden Anlagenaufbau
- › Individuelle Unterstützung für Detaillösungen und komplexe Fragestellungen erhalten Sie durch unsere Planungsabteilung



Kompetenz,
die entscheidet

Wir sind Ihr Servicepartner

- › Unser deutschlandweiter, flächen-deckender Werkskundendienst unterstützt Sie bei Bedarf vor Ort
- › Reparatur und Wartung können Sie durch Qualifizierung zum Servicepartner selbstständig durchführen
- › Sollten Ihre Kapazitäten mal nicht ausreichen, übernehmen wir auf Wunsch flexibel einzelne Serviceleistungen für Sie



Registrieren Sie sich jetzt als Fachpartner und verpassen Sie keine unserer Highlights in 2021.
stiebel-eltron.de/fp-registrierung

STIEBEL ELTRON ON TOUR

Wir machen uns auf den Weg zu Ihnen

Virtuelles und Reales vereinen

Um mit Ihnen auch weiterhin im persönlichen Kontakt zu bleiben, gehen wir mit einem mobilen Showroom auf Tour. Auf einer Ausstellungsfläche von 100 m² und einer Dachterrasse mit 28 m² präsentieren wir Ihnen virtuelle Lösungen und reale Produkte. Der Tour-Start ist für Mai in Deutschland geplant, weitere Stationen sind u. a. die Schweiz, Österreich und Frankreich.

stiebel-eltron.de/ontour



Profitieren Sie von starker Leistung bei einfacher Planung

Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A Premium

Zukunftssicher heizen, kühlen und warmes Wasser bereiten: Die WPL-A Premium überzeugt Ihre Kunden mit einer hohen Effizienz und umweltschonender Heiztechnik, egal ob im Neubau oder in der Sanierung. Bedenken hinsichtlich zu geringer Raumtemperaturen im Winter nehmen Sie Ihren Kunden ganz schnell: Denn auch bei niedrigen Außentemperaturen von bis zu -25°C erreicht die Inverter-Wärmepumpe sehr hohe Vorlauftemperaturen. Der Trinkwarmwasserspeicher kann dadurch ganzjährig sehr hohe Temperaturen ohne zusätzliche Unterstützung erreichen.

Mit wenig Aufwand viel erreichen

Sie installieren das Gerät, das die Umgebungsluft als Energiequelle nutzt, im Außenbereich. Sicherheit bei der Installation gibt Ihnen das innovative Kältemittel R454C. Vorher profitieren Sie von einer vereinfachten Projektplanung. Nachher genießt Ihr Kunde die volle Bandbreite an Funktionen.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- › Optimal angepasste Heizleistung dank Invertertechnologie mit drehzahlgeregeltem Verdichter
- › Zukunftssicheres und umweltfreundliches Kältemittel mit hoher Effizienz
- › Hohe Trinkwarmwassertemperaturen dank 75°C Vorlauftemperatur
- › Geringe Betriebsgeräusche durch stufenlose Anpassung der Lüfterdrehzahl und gekapselten Kältekreis
- › Ganzjährig hohe Effizienz für geringe Betriebskosten durch optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- › Einbindung ins Heimnetzwerk und Bedienung über Smartphone möglich



Modell		WPL-A 05 HK 230 Premium	WPL-A 07 HK 230 Premium
Produktnummer		202669	200123
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	3,19	4,3
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		4,6	4,3
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	4,97	6,87
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		3,45	2,93
SCOP (EN 14825)		4,7	4,88
Kühlleistung bei A35/W18	kW	6,86	10,15
Kühlleistungszahl bei A35/W18		3,84	2,87
Schallleistungspegel (EN 12102)	dB(A)	48	48
Kältemittel		R454C	R454C
Einsatzgrenze Wärmequelle min./max.	$^{\circ}\text{C}$	$-25/+40$	$-25/+40$
Max. Heizungsvorlauftemperatur	$^{\circ}\text{C}$	75	75
Höhe/Breite/Tiefe	mm	900/1270/593	900/1270/593
Gewicht	kg	135	135
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-

* Modernisierung: Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) Einzelmaßnahmen für Bestandsgebäude ab 1.1.2021. Ob die Fördervoraussetzungen für Ihre Anlage erfüllt werden, muss vor Antragstellung durch einen Fachhandwerker geprüft werden. Stand 30.12.2020, Änderungen vorbehalten. Neubau: Förderung von KfW-Effizienzhäusern im Neubau. Ob die Voraussetzungen für Ihr Bauvorhaben erfüllt werden, muss durch einen Energieeffizienz-Experten der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) geprüft werden. Stand 30.12.2020, Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen unter: www.stiebel-eltron.de/foerderung

Erfüllen Sie mit einem Gerät drei Wünsche auf einmal

Inverter-Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I Premium

Ein Gerät – drei Funktionen. Mit dieser Sole-Wasser-Wärmepumpe bieten Sie Ihren Kunden ein leistungsstarkes Gerät zur Aufstellung im Haus, das sie nicht nur zum Heizen und zur Warmwasserbereitung einsetzen, sondern auch für eine passive Kühlung. Wenn Ihren Kunden das nicht reicht, nutzen Sie die Ausführungen mit zusätzlichem Warmwasserspeicher. Dank Invertertechnologie ist die Energieeffizienz mit eingebaut.

Technik clever kombiniert

Nutzen Sie die ganzjährig gleichbleibende Wärmeleistung mit hohen Vorlauftemperaturen als Argument. Möglich macht das die Kombination aus innovativem Kältekreis, umweltfreundlichem Kältemittel R454C und konstanter Quelltemperatur. Die Wärmepumpe empfehlen Sie sowohl für den Einsatz in Neubauten als auch bei Sanierungen.



Womit dieses Produkt überzeugt

- › Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen (WPE-I H 230 Premium)
- › Kompakte Sole-Wasser-Wärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher zum Heizen und zur Warmwasserbereitung (WPE-I HW 230 Premium)
- › Passive Kühlfunktion über Quellenanlage mit minimalen Betriebskosten (nur K-Varianten)
- › Optimal angepasste Heizleistung dank Invertertechnologie mit drehzahl-geregeltem Verdichter
- › Zukunftssicheres und umweltfreundliches Kältemittel mit hoher Effizienz
- › Hohe Trinkwarmwassertemperaturen dank 75 °C Vorlauftemperatur
- › Einfache und zeitsparende Installation dank hohem Integrationsgrad
- › Geringe Betriebsgeräusche durch stufenlose Anpassung der Lüfterdrehzahl und gekapselten Kältekreis
- › Einbindung ins Heimnetzwerk und Bedienung über Smartphone möglich

Modell	WPE-I 04	WPE-I 06	WPE-I 08	WPE-I 12	WPE-I 15	WPE-I 04	WPE-I 06	WPE-I 08	WPE-I 12	WPE-I 15
	H 230	H 230	H 230	H 230	H 230	HK 230	HK 230	HK 230	HK 230	HK 230
	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Produktnummer	202613	238610	238611	238612	238613	202615	238614	238615	238616	238617
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max) kW	1,0 - 4,2	1,0 - 6,6	1,0 - 7,6	2,1 - 12,7	2,1 - 14,8	1,0 - 4,2	1,0 - 6,6	1,0 - 7,6	2,1 - 12,7	2,1 - 14,8
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511) kW	1,96	2,37	2,78	4,19	5,18	1,96	2,37	2,78	4,19	5,18
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,6	4,6	4,67	5,01	4,86	4,6	4,6	4,67	5,01	4,86
SCOP (EN 14825)	5,07	5,2	5,12	5,59	5,44	5,07	5,2	5,12	5,59	5,44
Kühlleistung bei B15/W23 kW						2,5	3	4	6	8
Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A)	38 - 40	38 - 43	38 - 45	39 - 46	39 - 47	38 - 40	38 - 43	38 - 45	39 - 46	39 - 47
Max. Heizungsvorlauftemperatur °C	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Höhe/mm	1369/	1369/	1369/	1369/	1369/	1369/	1369/	1369/	1369/	1369/
Breite/mm	598/	598/	598/	598/	598/	598/	598/	598/	598/	598/
Tiefe/mm	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658
Gewicht kg	180	180	180	190	190	180	180	180	190	190
Produktklasse Premium/Plus/Trend	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-

Modell	WPE-I 04	WPE-I 06	WPE-I 08	WPE-I 12	WPE-I 15	WPE-I 04	WPE-I 06	WPE-I 08	WPE-I 12	WPE-I 15
	H 230	H 230	H 230	H 230	H 230	HK 230	HK 230	HK 230	HK 230	HK 230
	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Produktnummer	202614	238618	238619	202478	202479	202616	238620	238621	202480	202481
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max) kW	1,0 - 4,2	1,0 - 6,6	1,0 - 7,6	2,1 - 12,7	2,1 - 14,8	1,0 - 4,2	1,0 - 6,6	1,0 - 7,6	2,1 - 12,7	2,1 - 14,8
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511) kW	1,96	2,37	2,78	4,19	5,18	1,96	2,37	2,78	4,19	5,18
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,6	4,6	4,67	5,01	4,86	4,6	4,6	4,67	5,01	4,86
SCOP (EN 14825)	5,07	5,2	5,12	5,59	5,44	5,07	5,2	5,12	5,59	5,44
Kühlleistung bei B15/W23 kW						2,5	3	4	6	8
Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A)	43 - 46	43 - 48	43 - 48	43 - 49	43 - 49	43 - 46	43 - 48	43 - 48	43 - 49	43 - 49
Max. Heizungsvorlauftemperatur °C	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Breite/Tiefe mm	600/703	600/703	600/703	600/703	600/703	600/703	600/703	600/703	600/703	600/703
Gewicht kg	265	265	265	275	275	265	265	265	275	275
Nenninhalt l	175	175	175	162	162	175	175	175	162	162
Produktklasse Premium/Plus/Trend	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-

* Modernisierung: Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) Einzelmaßnahmen für Bestandsgebäude ab 1.1.2021. Ob die Fördervoraussetzungen für Ihre Anlage erfüllt werden, muss vor Antragstellung durch einen Fachhandwerker geprüft werden. Stand 30.12.2020, Änderungen vorbehalten. Neubau: Förderung von KfW-Effizienzhäusern im Neubau. Ob die Voraussetzungen für Ihr Bauvorhaben erfüllt werden, muss durch einen Energieeffizienz-Experten der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) geprüft werden. Stand 30.12.2020, Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen unter: www.stiebel-eltron.de/foerderung



Bringen Sie hohen Komfort auf kleinstem Raum unter

Integralspeicher HSBC 300 cool

Wie viel Nutzen Sie aus unserer Systemtechnik ziehen, zeigen die Integralspeicher. Sie kombinieren diese Geräte besonders unkompliziert mit den STIEBEL ELTRON Wärmepumpen. Während Ihre Kunden durch den großen Trinkwarmwasserspeicher einen hohen Warmwasserkomfort genießen, profitieren Sie von weiteren Gerätemerkmalen.

Entlastung bei der Arbeit spüren

Da Sie den Speicher in Puffer- und Speichermodul trennen und danach wieder zu einer Einheit verbinden können, ist eine Aufstellung selbst auf engstem Raum kein Problem. Durch den hohen Vormontagegrad ab Werk schließen Sie nach dem Aufstellen nur noch die hydraulischen Leitungen für Trinkwasser, Wärmepumpe und Heizkreis an. Der bereits integrierte Wärmepumpen-Manager WPM beschert Ihnen eine noch einfachere Anlageninstallation.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Platzsparende Aufstellung, da Trinkwarmwasserspeicher, Pufferspeicher und hydraulische Funktionskomponenten in einem Gerät stecken
- › Vereinfachte Anlageninstallation dank integriertem Wärmepumpen-Manager
- › Flexibilität, da Trinkwasseranschlüsse nach hinten, wahlweise nach oben ausgeführt sind
- › Große Wärmeübertragerfläche für hohen Trinkwarmwasserbedarf
- › Kühلتauglich über Flächenheizung oder Gebläsekonvektoren (Kondensationsfestigkeit)

Modell		HSBC 300 cool
Produktnummer		203801
Nenninhalt Pufferspeicher	l	100
Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher	l	270
Energieeffizienzklasse		B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	kWh	1,5
Fläche Wärmeübertrager	m ²	3,3
Max. zulässiger Druck Pufferspeicher	MPa	0,3
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1918/680/910
Gewicht leer	kg	250
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-

Integrieren Sie Speichertechnik flexibel und mühelos

Integralspeicher HSBB/HSBC 180 Plus

Hiermit verbinden Ihre Kunden die Wärmeerzeugung und die Speicherung von Warmwasser ganz bequem: Dieses Speicher- und Hydraulikmodul ist die perfekte Ergänzung zu unserer Luft-Wasser-Wärmepumpen-Baureihe WPL-A Premium und WPL classic. Das innen-aufgestellte Modul besitzt einen eingebauten Warmwasserspeicher und lässt sich mühelos integrieren, was Ihnen die Arbeit erleichtert.

Leicht platzieren und bedienen

Da wir bei dem HSBC zwei Einzelspeicher zusammengefügt haben, halbiert sich die benötigte Fläche im Haus nahezu. So finden Sie zusammen mit Ihren Kunden problemlos den idealen Aufstellungsort für das Modul. Bei der Bedienung geht die Entlastung weiter, denn durch ein praktisches Wochenprogramm steuern Ihre Kunden die Warmwasserbereitung ganz nach Bedarf.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Kompakte Integralspeicher für Heizungs-Wärmepumpen zur Trinkwarmwasserbereitung und Heizungseinbindung
- › Platzsparende Aufstellung, da Trinkwarmwasserspeicher und hydraulische Funktionskomponenten in einem Gerät stecken; bei HSBC zusätzlich integrierter Pufferspeicher
- › Hoher Integrationsgrad bei geringem Montageaufwand
- › Vereinfachte Anlageninstallation dank integriertem Wärmepumpen-Manager
- › Geringer Platzbedarf
- › Kühltauglich über Flächenheizung oder Gebläsekonvektoren (Kondensationsfestigkeit)



Set WPL-A 230 Premium + HSBC 180 Plus


- › Set mit außen aufgestellter Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen für maximale Effizienz der Heizungsanlage durch hohe Vorlauftemperaturen und innovatives Kältemittel
- › Geeignet für den Einsatz in Neubauten und zur Sanierung aufgrund hoher Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C
- › Optimal angepasste Heizleistung dank Invertertechnologie
- › Innenteil mit integriertem Pufferspeicher für hydraulische Entkopplung der Heizungsanlage
- › Ganzjährig hohe Trinkwarmwassertemperaturen im reinen Wärmepumpenbetrieb
- › Geringe Betriebsgeräusche
- › Nur ein Innen- und Außenteil für minimalen Platzbedarf

**Set WPL ACS classic + HSBC 180 Plus**

- › Kostenoptimiertes Set mit außen aufgestellter Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen für den Neubau mit hydraulischer Entkopplung der Heizungsanlage durch integrierten Pufferspeicher
- › Optimal angepasste Heizleistung dank Invertertechnologie
- › Ideal geeignet für den Einsatz in Neubauten oder Gebäuden mit geringer Systemtemperatur
- › Geringe Betriebsgeräusche durch stufenlose Anpassung der Lüfterdrehzahl und gekapselten Kältekreis
- › Kein Zufrieren des Verdampfers dank ABC-Design („Anti-Block-Condensat“)
- › Nur ein Innen- und Außenteil für minimalen Platzbedarf

**Set WPL ACS classic + HSBB 180 Plus**

- › Kostenoptimiertes Set mit außen aufgestellter Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen für den Standard im Neubau mit Fußbodenheizung
- › Optimal angepasste Heizleistung dank Invertertechnologie
- › Ideal geeignet für den Einsatz in Neubauten oder Gebäuden mit geringer Systemtemperatur
- › Geringe Betriebsgeräusche durch stufenlose Anpassung der Lüfterdrehzahl und gekapselten Kältekreis
- › Kein Zufrieren des Verdampfers dank ABC-Design („Anti-Block-Condensat“)
- › Nur ein Innen- und Außenteil für minimalen Platzbedarf

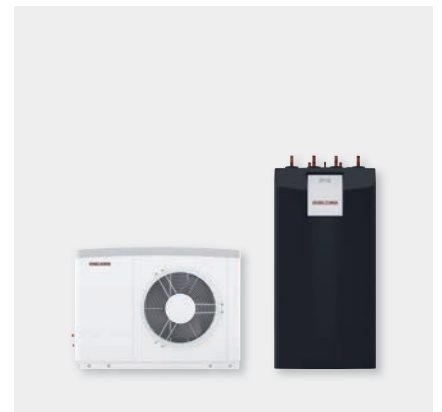

Modell		HSBB 180 Plus	HSBC 180 Plus
Produktnummer		202926	202927
Nenninhalt Pufferspeicher	l		80
Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher	l	178	178
Energieeffizienzklasse		B	B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	kWh	1,29	1,29
Fläche Wärmeübertrager	m²	1,5	1,5
Max. zulässiger Druck Pufferspeicher	MPa		0,3
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1280/694/917	1892/605/917
Gewicht leer	kg	100	145
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/■/-	-/■/-

Machen Sie bestehende Heizsysteme fit für die Zukunft

Hydraulikmodul Hybrid HMH



Die Möglichkeit, eine umweltfreundliche Wärmepumpe in ein bestehendes Gebäude zu integrieren und das bestehende Heizsystem weiter zu nutzen, bieten Sie Ihren Kunden mit diesem Hydraulikmodul. Die Wärmepumpe ist in diesem hybriden System vorgeschalteter Wärmeerzeuger. Das bestehende Heizsystem schaltet sich bei Bedarf automatisch dazu, was es für Ihre Kunden sehr unkompliziert macht. Überzeugend ist auch der Bedienkomfort: In Verbindung mit dem optionalen ISG steuert der Kunde die Anlage mit seinem mobilen Endgerät.



Womit dieses Produkt überzeugt

- › Hydraulikmodul zur Einbindung einer Wärmepumpe in ein bestehendes Heizsystem für die energetische Sanierung
- › Einfache und schnelle Installation mit allen integrierten Komponenten
- › Integrierter Regler zur Steuerung der Gesamtanlage zur wahlweisen Priorisierung von ökonomischem oder ökologischem Betrieb (ECO-Drive)
- › Sichere Funktion durch stabile, entkoppelte Hydraulik
- › Unkomplizierte Integration der Wärmepumpe, unabhängig von der benötigten Vorlauftemperatur und vom bestehenden Heizverteilsystem


Modell		HMH
Max. zulässiger Druck	MPa	0,25
Max. zulässiger Volumenstrom, heizungsseitig	m³/h	2,5
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	°C	75
Höhe/Breite/Tiefe	mm	950/770/320
Gewicht	kg	35

WPL-A Premium hybrid Set

- › Set zur Ergänzung des bestehenden Heizsystems
- › Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit großer Leistung
- › Hybrid-Hydraulikmodul HMM zur einfachen Anbindung an das bestehende Heizsystem
- › Ursprünglicher Wärmeerzeuger kann bei späterer energetischer Sanierung entfallen
- › Radiatorheizung bei Entfall des ursprünglichen Wärmeerzeugers nutzbar aufgrund hoher Vorlauftemperaturen der Wärmepumpe
- › Steigerung der Gesamteffizienz
- › Komfortable und intuitive Bedienung über einen integrierten Regler im Modul
- › Integration der Wärmepumpe auch bei Systemtemperaturen bis 75 °C
- › Je nach gewünschtem Deckungsanteil an erneuerbaren Energien stehen verschiedene Leistungsgrößen zur Verfügung

**WPL ACS classic hybrid Set**

- › Set als dauerhaft hybride Ergänzung des bestehenden Heizsystems
- › Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe
- › Hybrid-Hydraulikmodul HMM zur einfachen Anbindung an das bestehende Heizsystem
- › Steigerung der Gesamteffizienz der Heizungsanlage
- › Komfortable und intuitive Bedienung über einen integrierten Regler im Modul
- › Je nach gewünschtem Deckungsanteil an erneuerbaren Energien stehen verschiedene Leistungsgrößen zur Verfügung

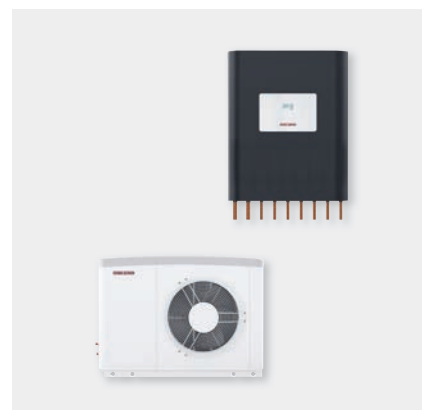

Wählen Sie die ideale Kombi für Heizwärme und Warmwasser

Wohnungsstation WS-DUO-T Premium




Für jede Größenordnung die passende Lösung:
Mit den dezentralen Wohnungsstationen in Kombination mit unseren effizienten Wärmepumpen stellen Sie Mehrfamilienhäuser ideal aus. Ihre Kunden überzeugen dabei die hygienische Sicherheit, die hohe Effizienz und die hervorragende Kompatibilität. Sie als Fachmann profitieren davon, dass die Stationen für nahezu jeden Anwendungsfall leicht anpassbar sind.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Hohe Hygiene- und Betriebssicherheit aufgrund der Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip
- › Hohe Warmwasserleistungen, da niedrige Vorlauftemperaturen effizient genutzt werden
- › Geringere Wärmeverluste im Gebäude durch Absenkung der Systemtemperaturen
- › Geld sparen dank Entfall der Überprüfungspflicht gemäß TrinkwV

Modell	WS-DUO-T Premium	WS-DUO-E Premium	WS-T Plus	WS-E Plus	WS-4L Plus	WS-GT Trend	WS Trend
Neubau	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal		Geeignet
Modernisierung	Geeignet	Geeignet	Geeignet	Geeignet	Optimal	Optimal	Optimal
Funktionen							
Zusätzliche Option							
Produktklasse	Premium	Premium	Plus	Plus	Plus	Trend	Trend



Mehrfamilienhäuser dezentral versorgen

Gleich mehrere Funktionen verbinden Sie für Ihre Kunden mit den Wohnungsstationen. Denn die bringen eine konstante sowie gradgenaue Regelung des Warmwassers und angenehme Raumwärme in jede Wohnung. Energieverbrauch und Komfortlevel bestimmen die Bewohner dabei selbst.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Sicherer und effizienter Betrieb dank thermostatischer Trinkwasserregelung ohne Hilfsenergie
- › Spezieller beschichteter Edelstahl-Plattenwärmeübertrager als langlebige und sichere Lösung für kritische Trinkwasserqualitäten
- › Kosteneinsparungen im Rohrnetz aufgrund geringen Druckverlusts
- › Hohe Trinkwarmwasserleistung dank großer Wärmeübertrager
- › Schnelle Montage durch vormontierte Komponenten
- › Platzsparende Einbringung in Bestandsgebäuden aufgrund geringer Einbautiefe von bis zu 130 mm
- › Eigenkontrolle von Trinkwarmwassertemperatur und Energieverbrauch
- › Reduzierung von Druckverlusten dank spezieller integrierter Bypasstechnik
- › Hoher Komfort durch Erhöhung der Trinkwarmwassertemperatur auf bis zu 60 °C möglich
- › Einfache, wohnungsgenaue Verbrauchserfassung und -abrechnung
- › Einfache Steuerung durch Funkfernbedienung



Geben Sie Ihren Kunden die passende App an die Hand

MyStiebel App


Neue Möglichkeiten, um die Vorteile einer STIEBEL ELTRON Wärmepumpe zu nutzen, bietet Ihren Kunden die MyStiebel App. Damit gelangen Ihre Kunden einfach und bequem zur Wohlfühltemperatur in ihrem Zuhause. Denn damit regulieren sie statt am Regler über Mobiltelefon oder Tablet die gewünschte Temperatur.

Heizung bequem per App einstellen

Egal, ob dauerhafte Einstellungen mittels Zeitprogrammen oder temporäre Änderungen – beides ist für Ihre Kunden problemlos möglich und bedeutet einen Komfortgewinn. Ihnen bringt die unkomplizierte Regelung via App Entlastung, da die Nutzer autonomer mit einer Wärmepumpe umgehen und Sie sich um solche Einstellungsdetails weniger kümmern müssen.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Einfache Bedienung der Wärmepumpe per App
- › Übersichtliche Darstellung der wichtigsten Parameter des Heizsystems
- › Komfortable Einstellungen für Heizung, Kühlung und Warmwasser
- › Schnell zur gewünschten Raumtemperatur mit vordefinierten ECO- und Komfortszenen
- › Energie sparen durch die Erstellung eines Zeitprogramms für temporäre Änderungen des Heiz- und Warmwasserbedarfes
- › Aktivierung von Abwesenheiten (Urlaubs-Programm)
- › Kontaktdaten zu Ihnen als Fachpartner können hinterlegt und abgerufen werden
- › App für iOS® und Android® verfügbar

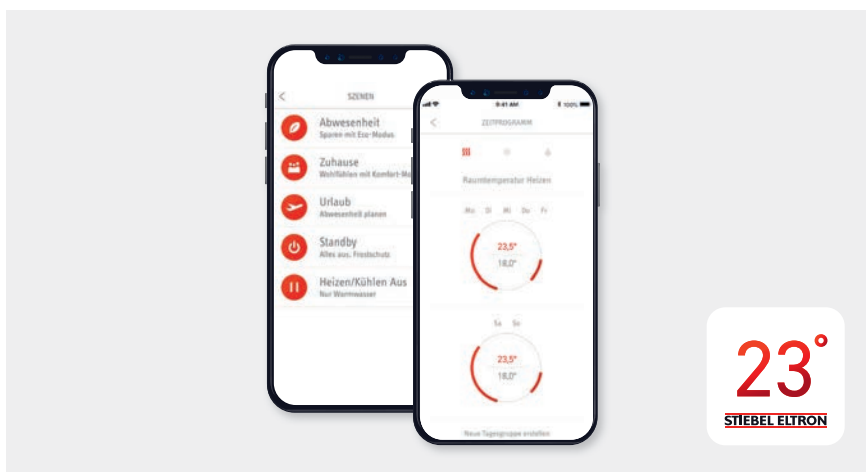





Stellen Sie die Weichen für gesunde Frischluft zu jeder Zeit

Lüftungsgerät VRL-C

Ein regelmäßiger Austausch von verbrauchter Luft gegen gesunde Frischluft ohne lästige Fensterlüftung gelingt Ihren Kunden ganz bequem mit diesem Lüftungsgerät. Es eignet sich hervorragend für Großobjekte wie Schulen, Praxen oder Büros. Empfehlen Sie es sowohl für den Einsatz im Neubau als auch zur Nachrüstung im Bestand.

Wärmeverluste gekonnt vermeiden

Die Geräte machen manuelles Lüften überflüssig – in der kalten Jahreszeit optimal. Ihre Kunden vermeiden damit außerdem den massiven Verlust von Wärmeenergie. Betriebsarten, Programme und Parameter stellen Sie bei der Installation des Lüftungsgeräts leicht ein und übergeben es dann an die Nutzer. Für größere Objekte ist der Anschluss von bis zu 20 Geräten, die über eine Bedieneinheit geregelt werden, problemlos möglich.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für Schulen, Kindergärten, Seminar-, Therapie- und Vereinsräume, Büros und Gemeindesäle
- › Hohe Wärmerückgewinnung durch Aluminium-Kreuzgegenstromwärmeübertrager
- › Einfache Deckenmontage über passendes Schienensystem
- › Leichte Zugänglichkeit für die Wartung durch schwenkbaren Gehäusedeckel
- › Unterschiedliche Einbauvarianten (Deckenanbau, deckenintegriert) möglich
- › Integriertes Vorheizregister
- › Anschlussstutzen zur Luftführung
- › Sehr schnelle und einfache Installation, auch bei der Sanierung
- › Mit kanalgeführtem Zu- und Abluft-System (VRL-C D) oder mit Gitterein- und -auslass direkt am Gerät (VRL-C G)
- › Premium-Variante mit integrierter Elektronik für Funktionen wie „Rauchmelder“, „Stoßlüftung“, „Minimallüftung“, „Extern AUS“ sowie der Ansteuerung eines hydraulischen Nachheizregisters

Modell		VRL-C 300 D	VRL-C 300 G	VRL-C 625 D	VRL-C 625 G	VRL-C 870 D	VRL-C 870 G
		Trend	Trend	Trend	Trend	Trend	Trend
Produktnummer		204143	204141	204139	204137	204135	204133
Wärmebereitstellungsgrad bis	%	92	92	92	92	92	92
Luftvolumenstrom	m³/h	100 – 300	100 – 300	275 – 625	275 – 625	300 – 870	300 – 870
Höhe/Breite/Tiefe	mm	407/585/585	407/585/585	507/902/902	507/902/902	507/902/902	507/902/902
Gewicht	kg	100	100	130	130	140	140
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/-/■	-/-/■	-/-/■	-/-/■	-/-/■	-/-/■

Modell		VRL-C 300 D	VRL-C 300 G	VRL-C 625 D	VRL-C 625 G	VRL-C 870 D	VRL-C 870 G
		Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Produktnummer		204142	204140	204138	204136	204134	204132
Wärmebereitstellungsgrad bis	%	92	92	92	92	92	92
Luftvolumenstrom	m³/h	100 – 300	100 – 300	275 – 625	275 – 625	300 – 870	300 – 870
Höhe/Breite/Tiefe	mm	407/585/585	407/585/585	507/902/902	507/902/902	507/902/902	507/902/902
Gewicht	kg	100	100	130	130	140	140
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-

Sorgen Sie für erweiterbaren Frischluftkomfort

Dezentrales Lüftungsgerät LWE-W 115 P Plus

Für das Be- und Entlüften von privaten Wohnungen eignet sich dieses dezentrale Lüftungsgerät hervorragend. Ihre Kunden gewinnen gesunde Frischluft ohne das Fenster zu öffnen und behalten dank Wärmerückgewinnung die Wärme im Raum. Dabei bleiben Staub, Pollen und Lärm draußen. Das Gerät ist sowohl im Neubau als auch in der Sanierung bestens aufgehoben, was Ihnen die Beratung erleichtert.

Mehrere Lüfter zentral bedienen

Installieren Sie das Lüftungsgerät bevorzugt in windexponierten Lagen und problemlos auch in lärmbelasteten Gebieten. Überzeugend ist für Ihre Kunden, dass es seine Arbeit dennoch besonders leise verrichtet. Empfehlen Sie das Gerät auch für Gewerbeobjekte, da Sie dort leicht bis zu acht Lüfter kombinieren. Die Steuerung funktioniert von zentraler Stelle.

Womit dieses Produkt überzeugt


- › Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für Neubau und Sanierung
- › Sehr hoher Luftvolumenstrom bis 100 m³/h
- › Sehr leise im Betrieb (Schallpegel geringer als 25 dB)
- › Sehr gute Wärme- und Feuchterückgewinnung
- › Mit nur einer Steuereinheit bis zu neun Lüfter kombinierbar
- › Einfaches Verlegen der Anschlussleitung durch integrierte Kabelführung im Teleskopgehäuse
- › Keine Laufspuren an der Fassade durch Wegleitung des Kondensats vom Mauerwerk
- › Vielzahl hochwertiger Fassadenabschlüsse verfügbar
- › Besonders schnelle und hygienische Reinigung dank Aluminium-Oberfläche

Modell		LWE-W 115 P Plus
Produktnummer		203788
Energieeffizienzklasse		A
Leistungsaufnahme	W	5-32
Wärmebereitstellungsgrad bis	%	89
Luftvolumenstrom	m³/h	24/34/52/70/100
Schallleistungspegel L_{wges} , bezogen auf Luftvolumenstrom	dB(A)	24,8 (bei 32 m³/h)
Höhe/Breite/Tiefe	mm	279/284/300
Gewicht	kg	4,52
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/■/-



Lassen Sie die Technik ganz leicht verschwinden

Laibungskanal LKA III

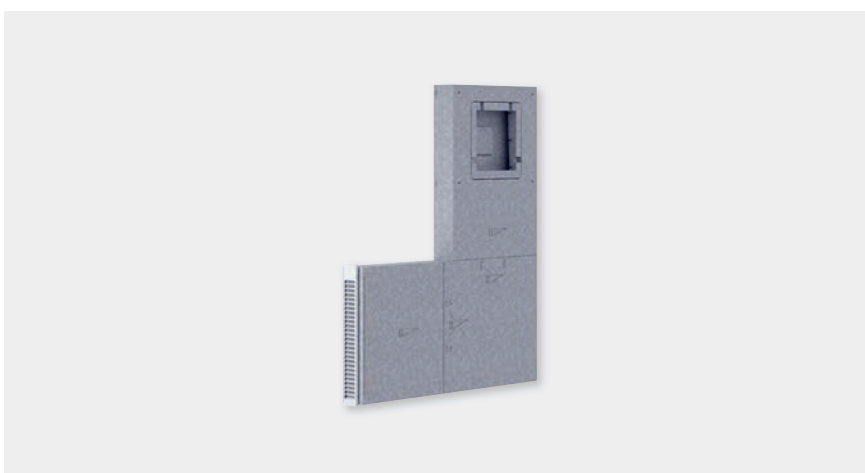

Damit die Technik für den Luftaustausch unsichtbar ist, bieten Sie Ihren Kunden diesen Laibungskanal LKA III an. Als Universallösung kombinieren Sie ihn mit unseren dezentralen Lüftungsgeräten LWE 40 und LWE-W 115 P Plus zur Montage in der Fensterlaibung.

Vor Ort flexibel einbauen

Ein weiterer Vorteil für Ihre Kunden ist die integrierte Schalldämpfung, die Außengeräusche extrem reduziert. Die intelligente Luftführung sorgt außerdem dafür, dass die Fenster nicht beschlagen und sich kein Kondenswasser bildet. Sie bringen den Laibungskanal äußerst flexibel an, da er in Höhe und Länge anpassbar ist.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Leichte und saubere Installation durch praktisches Plug-in-System, bautypische versenkbare Dämmstoffdübel und EPS-Rondell
- › Für verschiedene Wandaufbauten geeignet, einfach anpassbar direkt auf der Baustelle
- › Unsichtbar dank Integration in die Außenfassade
- › Kein Beschlagen der Fenster durch intelligente Luftführung
- › Keine Schimmelbildung
- › Erhöhter Schallschutz – Normschalldifferenz bis 60 dB
- › Luftführung nach rechts und links möglich
- › Leichtes Aufbringen von Putz durch EPS

Modell		LKA III W	LKA III SR	ZLKA III K
Produktnummer		202928	202929	202931
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1170/100/100	1170/100/100	500/196/
Normschalldpegeldifferenz max. (SF5369)		5	5	1
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/■/-	-/■/-	-/■/-

Ebnen Sie optimalem Wohnklima den Weg

Raumklima-System CAWR Premium4



Vom sicheren Betrieb unserer Geräte profitieren nicht nur Ihre Kunden, sondern auch Sie selbst. Daher sind unsere wandhängenden Inverter-Singlesplit-Raumklimasysteme mit dem neuen Kältemittel R32 ausgestattet. Die Funktionen Kühlen, Heizen und Entfeuchten in flüsterleisem Betrieb überzeugen Ihre Kunden. Ein weiterer Pluspunkt ist die Swing-Funktion, mit der sich Luft perfekt im Raum verteilt.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Modernes, attraktives Design
- › Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch hohe Leistungszahlen
- › Komfortabler Wochentimer für energiesparenden Betrieb
- › Flüsterleise Wandinnengeräte
- › Innovative Profi Replace®-Technologie
- › Memory-Funktion zum Abruf individuell gespeicherter Einstellungen

Modell		CAWR 25 Premium4	CAWR 35 Premium4	CAWR 50 Premium4
Produktnummer		203192	203193	203194
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Betriebsart		Kühlen/Heizen/Entfeuchten	Kühlen/Heizen/Entfeuchten	Kühlen/Heizen/Entfeuchten
Nennleistung im Kühlbetrieb/Heizbetrieb (P_{rated})	kW	2,5 (0,9 – 3,4)/3,2 (1,0 – 4,1)	3,5 (1,1 – 3,8)/4,0 (1,3 – 4,6)	5,0 (1,4 – 5,4)/ 5,8 (1,4 – 7,3)
SEER/SCOP		8,6/4,8	8,6/4,8	8,6/4,7
Auslegungslast Kühlen/Heizen ($P_{designc}$)	kW	2,5/2,4		5/5,8
Heizperiode		Mittel	Mittel	Mittel
Jahresstromverbrauch für die Kühlung/Heizung (Q_{CE})	kWh/a	101/698	142/862	236/1250
Netzanschluss		1/N 220-240 V 50 Hz	1/N 220-240 V 50 Hz	1/N 220-240 V 50 Hz
Schallleistungspegel (innen/außen) (EN 12102) (L_{WA})	dB(A)	57/59	57/61	58/64
Kältemittel		R32	R32	R32
Füllmenge Kältemittel	kg	0,55	0,55	1,0
Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100)		675	675	675
CO ₂ -Äquivalent (CO ₂ e)	t	0,37	0,37	0,675
Luftmenge Innengerät	m ³ /h	294/354/426/522/684	294/354/426/522/684	294/354/426/522/684
Höhe/Breite/Tiefe des Innengerätes	mm	299/798/219	299/798/219	299/798/219
Höhe des Außengerätes	mm	550	550	714
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-	■/-/-

Installieren Sie effiziente Kühlung leicht und sicher

Multisplit-Klimagerät CUR Premium4



Abkühlung im Sommer mit guter Energiebilanz. Diese Kombination bieten Sie Ihren Kunden mit unseren leistungsstarken Multisplit-Außengeräten. Was Ihnen Zeit bei der Planung und Installation spart, ist die Tatsache, dass Sie bis zu sechs Innengeräte unterschiedlicher Art und Leistung an einem Außengerät anschließen. Kassetten- und Wandgeräte kombinieren Sie dabei vollkommen frei.

Mit Sicherheit arbeiten

Eine zukunftsichere Perspektive beim Einbau der Geräte erhalten Sie durch das wesentlich effizientere und umweltfreundliche Kältemittel R32. Was Ihre Kunden freut: Die Geräte kühlen nicht nur, sondern sind auch in der Lage zu heizen und zu entfeuchten – ideal für die Übergangszeit. Die Effizienz ähnelt dabei der unserer Wärmepumpen.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch hohe Leistungszahlen
- › Wandgeräte mit Memory- und Auskühlschutz-Funktion
- › Schnelles Erreichen und konstantes Halten der Solltemperatur durch automatische Bedarfsanpassung
- › Fehlerdiagnosesystem und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- › Besonders geräuscharmer Betrieb
- › Bis zu sechs Innengeräte anschließbar (je nach Modell)





Modell	CUR 2-53 premium4	CUR 3-54 premium4	CUR 4-72 premium4	CUR 5-102 premium4	CUR 6-122 premium4
Produktnummer	203204	203205	203206	203207	203208
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A++	
Kombinierbar mit	ACW 18 Premium4, ACW 25 Premium4, ACW 35 Premium4, ACW 36 Premium4, ACW 50 Premium4, ACK 25 Premium4, ACK 35 Premium4	ACW 18 Premium4, ACW 25 Premium4, ACW 35 Premium4, ACW 36 Premium4, ACW 50 Premium4, ACK 25 Premium4, ACK 35 Premium4, ACK 50 Premium4	ACW 18 Premium4, ACW 25 Premium4, ACW 35 Premium4, ACW 36 Premium4, ACW 50 Premium4, ACK 25 Premium4, ACK 35 Premium4, ACK 50 Premium4	ACW 18 Premium4, ACW 25 Premium4, ACW 35 Premium4, ACW 36 Premium4, ACW 50 Premium4, ACK 25 Premium4, ACK 35 Premium4, ACK 50 Premium4	ACW 18 Premium4, ACW 25 Premium4, ACW 35 Premium4, ACW 36 Premium4, ACW 50 Premium4, ACK 25 Premium4, ACK 35 Premium4, ACK 50 Premium4
Anzahl Innengeräte pro Außengerät	Bis max. 2	Bis max. 3	Bis max. 4	Bis max. 5	Bis max. 6
Betriebsart	Kühlen/Heizen	Kühlen/Heizen	Kühlen/Heizen	Kühlen/Heizen	Kühlen/Heizen
Nennleistung im Kühlbetrieb (P _{rated}) kW	5,3 (1,1 – 5,6)	5,4 (2,9 – 6,8)	7,2 (3,7 – 8,8)	10,2 (3,9 – 11,0)	12,2 (3,5 – 13,5)
Nennleistung im Heizbetrieb (P _{rated}) kW	6,4 (1,0 – 7,0)	7,0 (2,6 – 9,0)	8,6 (3,4 – 10,7)	10,5 (4,1 – 14,0)	14 (3,5 – 16,5)
SEER/SCOP	8,8/4,6	8,52/4,61	8,7/4,4	8,2/4,7	7,65/4,65
EER/COP	3,79/4,10	3,9/4,6	3,89/4,6	3,89/4,6	7,65/4,65
Heizperiode	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
Jahresstromverbrauch für die Kühlung (QCE) kWh/a	212	211	311	436	
Jahresstromverbrauch für die Heizung (QHE) kWh/a	1055	1576	2389	2205	
Netzanschluss	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz
Kältemittel	R32	R32	R32	R32	R32
Füllmenge Kältemittel kg	1,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100)	675	675	675	675	675
CO ₂ -Äquivalent (CO ₂ e) t	0,675	1,62	1,62	1,62	1,62
Höhe/Breite/Tiefe des Außengerätes mm	550/800/285	710/840/330	710/840/330	796/950/330	1048/950/330
Produktklasse Premium/Plus/Trend	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-

Arbeiten Sie schnell und erfolgreich

Ihnen als Fachpartner bietet STIEBEL ELTRON elektronische Unterstützung in allen Bereichen der Haustechnik. Zahlreiche Hilfsprogramme machen Ihnen den Arbeitsalltag deutlich leichter. Schallrechner, Wärmepumpen-Navigator und Co. nutzen Sie je nach Bedarf ganz bequem am Computer, Smartphone, Tablet oder Laptop – also auch unterwegs.

Die Programme übernehmen arbeitsintensive Von-Hand-Arbeiten und helfen Ihnen so, Zeit und Geld zu sparen. Dank der Software überzeugen Sie vor Ort zudem mit fundiertem Fachwissen – auch wenn Sie mit der Materie nicht so gut vertraut sind. Da Sie die Tools leicht bedienen, ist Ihnen eine wertvolle und schnelle Unterstützung gewiss.

Für eine bessere Orientierung sorgt die Toolbox, in der Sie unsere ganze Palette an digitalen Angeboten im Überblick finden.

Neu in der Toolbox

- › GEG-Systemberater – Hilfestellung zur Erfüllung der Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes für ein Objekt
- › BEG-Förderrechner – erste Fördersummen-Angaben für die optimale Lösung eines Bauvorhabens für Neubau und Sanierung
- › Bohrfirmen-Datenbank – die richtige Firma zur Erschließung von Wärmequellenanlagen für Erdreich- oder Grundwasser-Wärmepumpen finden
- › Konfigurator Schullüftung – Modellempfehlung des Lüftungssystems VRL-C hinsichtlich der Anforderungen an die Belüftung von großen Räumen

Unsere Tools
im Überblick

www.stiebel-eltron.de/toolbox



Laden Sie Ihre Energie mit unserer auf

Zum Leben brauchen wir Energie. Als Familienunternehmen sind wir bestrebt, dass diese auch übermorgen noch zur Verfügung steht. Darum machen wir uns für eine umweltschonende, effiziente und investitionssichere Haustechnik stark. Wir engagieren uns für die Zukunft – Ihre und unsere.

Seit 1924 verkörpert STIEBEL ELTRON verlässliche Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. In der Energiediskussion verfolgen wir eine klare Linie: Strom ist die Energie der Zukunft, bevorzugt aus erneuerbaren Ressourcen. Darum setzen wir uns mit rund 3.900 Mitarbeitenden weltweit für effiziente Heiztechniklösungen mit grünen Technologien ein.

Von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Wartung Ihres Geräts nutzen wir konsequent unser Wissen, unseren Innovationsgeist und unsere Erfahrung mit anspruchsvollen Kunden wie Ihnen und aus jährlich mehr als zwei Millionen verkauften Geräten. Sie finden bei

uns für jeden Wunsch eine passende Lösung. Eine, die Ihr Zuhause heute komfortabler und morgen zeitgemäß gestaltet.

Wie und warum wir für grüne Technologien einsteigen, erfahren Sie hautnah im Energy Campus an unserem Stammsitz in Holzminden. Dieses Schulungs- und Kommunikationszentrum ist unser Vorzeigemodell für nachhaltiges und ressourcenoptimiertes Bauen. Es vereint höchste Qualitäten der Architektur und der Kommunikation. Als Plus-Energie-Gebäude erzeugt es mehr Energie, als es benötigt. Hier erleben Sie, wofür unser Name steht – in Theorie und Praxis.



Erleben Sie Service von seiner persönlichen Seite

Vertrieb

Info-Center Beratung

Tel. 05531 702 110
Fax 05531 702 95106
info-center@stiebel-eltron.de

Montag bis Donnerstag 7.15 bis 18.00 Uhr
Freitag 7.15 bis 17.00 Uhr

Auftrag-Center Großhandel

Tel. 05531 702 150
Fax 05531 702 95108
auftrag-center@stiebel-eltron.de

Montag bis Donnerstag 7.15 bis 17.00 Uhr
Freitag 7.15 bis 16.00 Uhr

Vertriebsregionen

Planungs- und Installationsberatung

West

Tel. 0208 88215 10
region-west@stiebel-eltron.de

Nord-Ost

Tel. 040 752018 10
region-nordost@stiebel-eltron.de

Mitte

Tel. 06173 602 10
region-mitte@stiebel-eltron.de

Montag bis Donnerstag 7.15 bis 16.30 Uhr
Freitag 7.15 bis 13.30 Uhr

Süd-Ost

Tel. 0911 656775 10
region-suedost@stiebel-eltron.de

Süd-West

Tel. 0711 98867 10
region-suedwest@stiebel-eltron.de

Planungsunterlagen

Zentrale Fax 05531 702 95106

Kundendienst

Auftrag-Center

Tel. 05531 702 111
Fax 05531 702 95890
kundendienst@stiebel-eltron.de

Montag bis Donnerstag 7.15 bis 18.00 Uhr
Freitag 7.15 bis 17.00 Uhr

Ersatzteilverkauf

Tel. 05531 702 120
Fax 05531 702 95335
ersatzteile@stiebel-eltron.de

