


Zubehör

WPKI-HK DN 25

BEST.-NR.: 206627

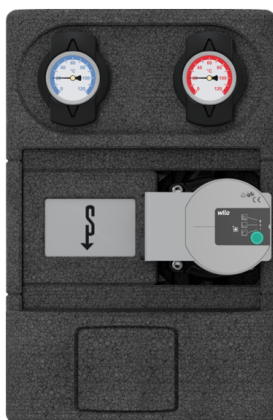

WPKI-HK DN 32

BEST.-NR.: 209054

WPKI-HK DN 40

BEST.-NR.: 209055

Die wichtigsten Merkmale

- Pumpenbaugruppe für ungemischten Heizkreis
- Zur Kombination mit Pufferspeichern



Typ	WPKI-HK DN 25 BEST.-NR.: 206627	WPKI-HK DN 32 BEST.-NR.: 209054	WPKI-HK DN 40 BEST.-NR.: 209055
Best.-Nr.	206627	209054	209055
Anschlüsse			
Anschluss oben	G 1	G 1 1/4 I	G 1 1/2 I
Anschluss unten	G 1 1/2 A	G 2 A	DN 40 PN6
Ausführungen			
Umwälzpumpentyp	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Schutzart (IP)	IPX4D	IPX2D	IPX4D
Dimensionen			
Höhe	383 mm	441 mm	816 mm
Breite	250 mm	250 mm	320 mm
Tiefe	213 mm	218 mm	554 mm
Energetische Daten			
Energieeffizienzindex EEI	0,20	0,23	0,20

Werte

Förderhöhe	6,70 m	10,00 m	12,00 m
Max. Durchfluss	7,80 m³/h	13,60 m³/h	28,30 m³/h
Einsatzgrenze	95 °C	95 °C	95 °C

Hydraulische Daten

Kvs-Wert	7,80 m³/h	13,60 m³/h	28,30 m³/h
----------	-----------	------------	------------

Einsatzgrenzen

Max. zulässige Temperatur	110 °C	95 °C	95 °C
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de