


Dezentrale Lüftungsanlagen

LWE-W 100 P

BEST.-NR.: 206648

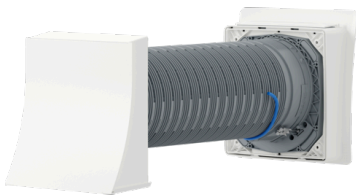

Die wichtigsten Merkmale

- Dezentrales Lüftungsgerät mit sehr guter Wärme- und Feuchterückgewinnung
- Lieferumfang: Außenhaube W 100 BA VA W - 206655, Innenblende W 100 SBI W - 206650, Teleskopkanal W 100 TG - 206660, Ventilatoreinheit LWE-W 100 P VE - 206658
- Hohe Winddruckstabilität (S1), die einen Einsatz in windexponierten Lagen ermöglicht
- Das leiseste Gerät seiner Klasse dank schalloptimierter Komponenten
- Spiralförmiger Enthalpie-Wärmeübertrager für effiziente Wärme- und Feuchterückgewinnung
- Das Gerät kann in allen Bauphasen werkzeuglos verlängert und verkürzt werden
- Integriertes Schaumverteilsystem um ein ideales Einschäumen des Gerätes in allen Wandarten zu ermöglichen



Typ	LWE-W 100 P BEST.-NR.: 206648	
Best.-Nr.	206648	
Werte		
Feuchterückgewinnung	60 %	
Luftvolumenstrom	14/25/35/50/70/100 m³/h	
Filter innen	ISO Coarse 45% (G3) opt. ePM1 50% (F7)	
Filter außen	ISO Coarse 30% (G2)	
Winddruckstabilität	S1	
Luftvolumenstrom Gegentaktbetrieb	7/13/17/25/35/50 m³/h	
Wärmebereitstellungsgrad bis	94 %	
Luftvolumenstrom nenn	70 m³/h	
Wandstärke	280 - 500 mm	
Schallangaben		
Schallleistungspegel Lwges bezogen auf Luftvolumenstrom	27 (bei 25 m³/h, 33 (bei 35 m³/h) dB(A)	

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP41
Filterklasse	ISO Coarse >45 % (G3)

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	2-18 W
Nennspannung	24 V

Dimensionen

Durchgangsöffnung min.	Ø200 mm
Maximale Aufstellhöhe	2000 m
Abmessung (BxHxT)	288x288x500 mm
Innenblende (BxHxT)	288x288x78 mm
Fassadenabschluss (BxHxT)	255x255x110 mm
Maße Bedienteil (BxHxT)	55x55x13 mm

Einsatzgrenzen

Temperatureinsatzbereich	-15-40 °C
Luftvolumenstrom	14-100 m³/h

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Steuerung nach örtlichem Bedarf (A+ - G)	A+
---	----

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de