


CND 150

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 234815

Hier findet die Wärme gleich auf mehrfache Weise den Weg zu Ihnen. Da in diesem Direkt Heizgerät zwei Heizsysteme integriert sind, strahlt es die wohlige Wärme nicht nur aus, sondern überträgt sie auch über die Raumluft. So genießen Sie eine angenehme und behagliche Raumtemperatur. Das elegante Design des Geräts sorgt dafür, dass es sich mit Ihrem Wohnumfeld optisch bestens verbindet.

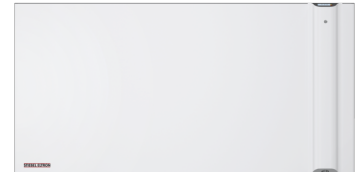

Stellen Sie Ihre Wunschtemperatur bequem am Gerät ein und profitieren Sie von erhöhter Sparsamkeit: Der Duo-Wandkonvektor senkt automatisch die Temperatur ab, wenn Sie den Raum verlassen. Falls Sie die Fenster zum Lüften öffnen, schaltet sich die Heizung von alleine aus.

Die wichtigsten Merkmale

Wandhängender Duo-Konvektor ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung

Gleichmäßige, angenehme Raumluftherwärmung

Modernes und hochwertiges Design

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Elektronische Regelung mit Präsenzerkennung

Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz

Festanschluss mit FIL-Steuerader



Typ	CND 75	CND 100	CND 150
Bestell-Nr.	234813	234814	234815

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P_{nom}	0,80 kW	1,00 kW	1,50 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P_{max,c}	0,80 kW	1,00 kW	1,50 kW

Hilfsstromverbrauch


Bei Nenn-Wärmeleistung e_{lmax}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung e_{lmin}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand e_{lSB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x	x	x

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	x	x	x
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x	x
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	-	-	-
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-



Typ	CND 200
Bestell-Nr.	234816

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	2,00 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	2,00 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung el _{max}	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung el _{min}	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand el _{SB}	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	x
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x
Mit Fernbedienungsoption	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	-
Mit Betriebszeitbegrenzung	-
Mit Schwarzkugelsensor	-

Tiefe inklusive Wandhalterung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de